

朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目  
竣工环境保护验收调查报告表

建设单位：中安联合煤化有限责任公司

调查单位：安徽普华工程咨询有限公司

编制日期：二〇二三年五月

建设单位法人代表：杨林

项目负责人：许蕾

|                   |
|-------------------|
| 建设单位：中安联合煤化有限责任公司 |
| 电话： 13955456316   |
| 邮编： /             |
| 地址：淮南市潘集区煤化工大道经六路 |

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 表1建设项目总体情况.....          | 1  |
| 表2调查范围、目标、调查重点 .....     | 3  |
| 表3验收执行标准 .....           | 6  |
| 表4建设项目概况 .....           | 9  |
| 表5环境影响评价回顾 .....         | 26 |
| 表6环境保护设施、环境保护措施落实情况..... | 30 |
| 表7 环境影响调查.....           | 34 |
| 表8环境影响调查 .....           | 43 |
| 表9环境管理及监测计划 .....        | 52 |
| 表10竣工环境保护验收调查结论与建议 ..... | 54 |

表1建设项目总体情况

|            |                                                                                                 |            |               |               |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 建设项目名称     | 朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目                                                                      |            |               |               |             |
| 建设单位       | 中安联合煤化有限责任公司                                                                                    |            |               |               |             |
| 法人代表       | 杨林                                                                                              |            | 联系人           | 许蕾            |             |
| 通讯地址       | 淮南市潘集区煤化工大道经六路                                                                                  |            |               |               |             |
| 联系电话       | 13955456316                                                                                     | 传真         | /             | 邮政编码          | 232000      |
| 建设地点       | 潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村境内                                                                             |            |               |               |             |
| 项目建设性质     | 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/> |            | 行业类别          | M7472固体矿产地质勘查 |             |
| 环境影响报告表名称  | 朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目环境影响报告表                                                               |            |               |               |             |
| 环境影响评价单位   | 安徽普华工程咨询有限公司                                                                                    |            |               |               |             |
| 初步设计单位     | /                                                                                               |            |               |               |             |
| 环境影响评价审批部门 | 淮南市潘集区生态环境分局                                                                                    | 文号         | 潘环审复【2022】21号 | 时间            | 2022年10月25日 |
| 环境保护设施设计单位 | /                                                                                               |            |               |               |             |
| 环境保护设施施工单位 | /                                                                                               |            |               |               |             |
| 环境保护设施监测单位 | /                                                                                               |            |               |               |             |
| 投资总概算（万元）  | 507.6685                                                                                        | 环境保护投资（万元） | 298           | 环境保护投资占总投资比例  | 58.70%      |
| 实际总投资（万元）  | 507.6685                                                                                        | 环境保护投资（万元） | 298           | 环境保护投资占总投资比例  | 58.70%      |
| 环评阶段项目建设内容 | 施工9个地面探查钻孔，涉及工程量9289m，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作。                                                      |            |               |               |             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目实际建设内容 | <p>施工9个地面探查钻孔，涉及工程量9289m，勘察结束后进行现场清理和生态修复工作，本项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目建设过程简述 | <p>2022年3月3日，朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目经潘集区发展和改革委员会立项备案，备案编号为：2203-340406-04-05-352320；</p> <p>2022年3月30日，中安联合煤化有限责任公司委托安徽普华工程咨询有限公司编制《朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目环境影响报告表》；</p> <p>2022年10月25日，取得淮南市潘集区生态环境分局审批的《关于对朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目环境影响报告表》的环评批复，潘环审复【2022】21号；</p> <p>2022年10月27日，朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目开工建设；</p> <p>2023年4月20日，朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目建设完成，并已完成了复垦工作；</p> <p>2023年4月27日，中安联合煤化有限责任公司委托安徽普华工程咨询有限公司开展本项目竣工环境保护验收调查工作，于2023年4月底进行了现场勘查，在此基础上编制了《朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目竣工环境保护验收调查报告表》。</p> |

表2调查范围、目标、调查重点

|      |                                                                                                  |          |      |      |      |      |         |                                  |        |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|---------|----------------------------------|--------|----------|
| 调查范围 | 根据本工程实际建设内容，结合环境影响评价阶段的调查范围以及本工程所在区域的环境特征，本次竣工环境保护验收调查针对固废主要调查施工弃土弃渣、钻井岩屑及施工人员生活垃圾的产生及去向、复垦完成情况。 |          |      |      |      |      |         |                                  |        |          |
| 调查目标 | 表2-1 项目大气环境保护目标列表                                                                                |          |      |      |      |      |         |                                  |        |          |
|      | 环境要素                                                                                             | 区域       | 名称   | X    | Y    | 保护对象 | 保护内容（人） | 环境功能区                            | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
|      | 大气环境                                                                                             | 28-B3孔井场 | 小韩庄  | 0    | -211 | 居民   | 50      | 环境功能区《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | S      | 211      |
|      |                                                                                                  |          | 塘西村  | 224  | 233  | 居民   | 150     |                                  | NE     | 323      |
|      |                                                                                                  |          | 陈倪庄  | -275 | 352  | 居民   | 300     |                                  | NW     | 447      |
|      |                                                                                                  | 28-B4孔井场 | 大杨庄  | -10  | 0    | 居民   | 200     |                                  | W      | 10       |
|      |                                                                                                  |          | 小韩庄  | 0    | 342  | 居民   | 50      |                                  | N      | 342      |
|      |                                                                                                  | 28-B5孔井场 | 大杨庄  | 0    | 91   | 居民   | 200     |                                  | N      | 91       |
|      |                                                                                                  | 29-B1孔井场 | 杂巴地  | 75   | 0    | 居民   | 80      |                                  | N      | 75       |
|      |                                                                                                  |          | 陈倪村  | 142  | 0    | 居民   | 50      |                                  | E      | 142      |
|      |                                                                                                  |          | 誉庄   | -211 | -190 | 居民   | 50      |                                  | SW     | 284      |
|      |                                                                                                  |          | 小胡庄  | -186 | -293 | 居民   | 80      |                                  | SW     | 347      |
|      |                                                                                                  | 30-B6孔井场 | 倪小庄  | -392 | 0    | 居民   | 20      |                                  | W      | 392      |
|      |                                                                                                  |          | 大杨庄  | 403  | 0    | 居民   | 200     |                                  | E      | 403      |
|      |                                                                                                  |          | 陈倪庄  | 146  | 466  | 居民   | 300     |                                  | NE     | 487      |
|      |                                                                                                  |          | 贺疃中学 | -416 | -248 | 师生   | 800     |                                  | SW     | 484      |
|      |                                                                                                  | 31-B6孔井场 | 小胡庄  | -97  | 142  | 居民   | 80      |                                  | NW     | 172      |
|      |                                                                                                  |          | 倪小庄  | -202 | -349 | 居民   | 20      |                                  | SW     | 403      |
|      |                                                                                                  |          | 陈倪   | 430  | 50   | 居民   | 5       |                                  | NE     | 433      |

|                                                                  |                 |                                        |               |      |      |    |          |  |      |    |                           |  |    |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|------|------|----|----------|--|------|----|---------------------------|--|----|--|--------------------------------|--|
| 调查重点                                                             |                 |                                        | 庄             |      |      |    |          |  |      |    |                           |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 陈倪村           | 257  | 388  | 居民 | 50       |  |      | NE | 465                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 誉庄            | -279 | 344  | 居民 | 50       |  |      | NW | 443                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 | 四含一观1孔井场                               | 王庄            | 273  | 169  | 居民 | 80       |  |      | NE | 321                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 张庄            | 448  | 166  | 居民 | 140      |  |      | NE | 478                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 朱集村           | 186  | 416  | 居民 | 30       |  |      | NE | 456                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 礅杨            | -382 | 182  | 居民 | 50       |  |      | NW | 423                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 | 四含一观2孔井场                               | 杨园            | -67  | 0    | 居民 | 50       |  |      | W  | 67                        |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 汪庄            | -204 | 322  | 居民 | 60       |  |      | NW | 381                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 谢庄            | -171 | -100 | 居民 | 80       |  |      | SW | 198                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 | 太灰观1孔井场                                | 王庄            | 306  | 165  | 居民 | 80       |  |      | NE | 348                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 张庄            | 467  | 162  | 居民 | 140      |  |      | NE | 497                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 朱集村           | 198  | 422  | 居民 | 30       |  |      | NE | 466                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 礅杨            | -308 | 179  | 居民 | 50       |  |      | NW | 356                       |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 | 注：本项目以中心为原点，东侧方向为 X 轴、北侧方向为 Y 轴，建立坐标系。 |               |      |      |    |          |  |      |    |                           |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 | 表2-2 地表水环境保护目标一览表                      |               |      |      |    |          |  |      |    |                           |  |    |  |                                |  |
|                                                                  | 环境要素            |                                        |               |      |      |    | 环境保护对象名称 |  | 方位   |    | 距项目边界最近距离m                |  | 规模 |  | 环境功能                           |  |
|                                                                  | 地表水环境           |                                        |               |      |      |    | 淮河       |  | S    |    | 18310                     |  | 大型 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |  |
|                                                                  |                 |                                        |               |      |      |    | 茨淮新河     |  | N    |    | 3120                      |  | 小型 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |  |
|                                                                  |                 |                                        |               |      |      |    | 泥河       |  | SE   |    | 15970                     |  | 小型 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |  |
|                                                                  | 表2-3 声环境保护目标一览表 |                                        |               |      |      |    |          |  |      |    |                           |  |    |  |                                |  |
|                                                                  | 环境要素            |                                        | 环境保护目标名称      |      | 方位   |    | 距离（m）    |  | 规模   |    | 环境功能                      |  |    |  |                                |  |
|                                                                  | 声环境             |                                        | 项目区           |      | /    |    | /        |  | /    |    | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类 |  |    |  |                                |  |
|                                                                  |                 |                                        | 28-B4孔井场（大杨庄） |      | W    |    | 10       |  | 200人 |    |                           |  |    |  |                                |  |
| 根据本项目的实际建设内容，结合项目设计文件、环境影响评价文件及其审批文件等相关资料，确定本次竣工环境保护验收调查重点。具体如下： |                 |                                        |               |      |      |    |          |  |      |    |                           |  |    |  |                                |  |
| （1）核实实际工程建设内容与方案设计变更情况，以及变更造成的环境影响变化情况；                          |                 |                                        |               |      |      |    |          |  |      |    |                           |  |    |  |                                |  |
| （2）环境敏感目标基本情况及变更情况；                                              |                 |                                        |               |      |      |    |          |  |      |    |                           |  |    |  |                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(3) 钻井平台、沉砂池、表土临时堆场、废浆池等临时占地的土地复垦和生态恢复情况。</p> <p>(4) 调查环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施的落实情况和保护效果。</p> <p>(5) 调查环境风险防范与应急措施落实情况。</p> <p>(6) 调查实际工程内容所造成的环境影响变化。</p> <p>(7) 调查工程实际环境保护投资情况。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表3验收执行标准

3.1环境质量标准

(1) 地表水环境

评价区域地表水淮河、茨淮新河、泥河评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。

表3-1 水环境质量标准

单位: mg/L(pH除外)

| 评价水体       | 标准                              | pH  | 高锰酸盐指数 | COD | BOD <sub>5</sub> | NH <sub>3</sub> -N | 石油类  |
|------------|---------------------------------|-----|--------|-----|------------------|--------------------|------|
| 淮河、茨淮新河、泥河 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准 | 6-9 | 6      | 20  | 4                | 1                  | 0.05 |

(2) 大气环境

建设项目环境空气评价范围内的区域属于空气质量二类功能区。SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、O<sub>3</sub>常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准, 具体标准值详见下表:

表3-2 环境空气质量标准

| 类别   | 项目                | 取值时间    | 标准值                   | 标准来源                                        |
|------|-------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 环境空气 | TSP               | 年平均     | 200μg/ m <sup>3</sup> | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及2018年修改单中二级标准 |
|      |                   | 24 小时平均 | 300μg/ m <sup>3</sup> |                                             |
|      | SO <sub>2</sub>   | 1 小时平均  | 500μg/ m <sup>3</sup> |                                             |
|      |                   | 24 小时平均 | 150μg/ m <sup>3</sup> |                                             |
|      |                   | 年平均     | 60μg/ m <sup>3</sup>  |                                             |
|      | NO <sub>2</sub>   | 1 小时平均  | 200μg/ m <sup>3</sup> |                                             |
|      |                   | 24 小时平均 | 80μg/ m <sup>3</sup>  |                                             |
|      |                   | 年平均     | 40μg/ m <sup>3</sup>  |                                             |
|      | PM <sub>2.5</sub> | 24小时平均  | 75μg/ m <sup>3</sup>  |                                             |
|      |                   | 年平均     | 35μg/ m <sup>3</sup>  |                                             |
|      | PM <sub>10</sub>  | 24小时平均  | 150μg/ m <sup>3</sup> |                                             |

|  |                |            |                              |  |
|--|----------------|------------|------------------------------|--|
|  |                | 年平均        | 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |  |
|  | CO             | 1小时平均      | 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |  |
|  |                | 24 小时平均    | 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |  |
|  | O <sub>3</sub> | 1 小时平均     | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |  |
|  |                | 日最大 8 小时平均 | 160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |  |

### (3) 声环境

区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准。

**表3-3 声环境质量标准 单位： dB(A)**

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
|----|----|----|
| 1类 | 55 | 45 |

## 3.2污染物排放标准

### (1) 废水

项目无生产性废水排放，主要为施工期人员的生活污水，依托附近村庄，经化粪池处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。

### (2) 废气

本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。

**表3-4 大气污染物综合排放标准**

| 污染物             | 无组织排放监控浓度限值（ $\text{mg}/\text{m}^3$ ） |      | 备注                          |
|-----------------|---------------------------------------|------|-----------------------------|
|                 | 监控点                                   | 浓度   |                             |
| 颗粒物             | 周界外浓度最高点                              | 1.0  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| SO <sub>2</sub> |                                       | 0.40 |                             |
| NO <sub>x</sub> |                                       | 0.12 |                             |

### (3) 噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，具体标准见下表：

**表3-5 施工期厂界噪声排放标准 单位： dB(A)**

| 标准类别                           | 昼间 | 夜间 |
|--------------------------------|----|----|
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

### (4) 固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

**表4建设项目概况**

**4.1项目建设地点**

朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目位于潘集区贺疇镇陈倪村、塘西村、史圩村境内境内，项目地理位置见下图。

**4.2主要建设内容及规模**

项目临时占地面积约9272m<sup>2</sup>，施工9个地面探查钻孔，涉及工程量9289m，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作，本项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队。本项目实施是通过查明底板隔水层、太灰与奥灰的岩性组合及其富水性、水力联系、涌水量等基础信息，建立水动态观测网等。项目的实施对补勘区域煤底板灰岩水进行研究、分析、论证，进一步提高探查区域开采安全保障程度，避免井下生命财产、生产设备遭受重大损失，经济、社会效益显著。

**表4-1 项目工程概况一览表**

| 工程类别 | 项目名称 | 主要工程内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际建设情况 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 主体工程 | 井场工程 | 项目共设置9个井场，总占地面积9272m <sup>2</sup> ，每个井场设置1个钻孔，其中28-B3孔井场占地面积1030m <sup>2</sup> ，孔深为1120m；28-B4孔井场占地面积1030m <sup>2</sup> ，孔深为1200m；28-B5孔井场占地面积1030m <sup>2</sup> ，孔深为1300m；29-B1孔井场占地面积1030m <sup>2</sup> ，孔深为1045m；30-B6孔井场占地面积1030m <sup>2</sup> ，孔深为1275m；31-B6孔井场占地面积1030m <sup>2</sup> ，孔深为1079m；四含一观1孔井场占地面积1030m <sup>2</sup> ，孔深为485m；四含一观2孔井场占地面积1030m <sup>2</sup> ，孔深为485m；太灰观1孔井场占地面积968m <sup>2</sup> ，孔深为1300m；设计钻探总长度9289m，其中四含一观1孔、四含一观2孔和太灰观1孔为地面水文长观孔，位置设置于朱集西矿矿里工业广场内，长观孔保留时间为8年；28-B3孔、28-B4孔、28-B5孔、29-B1孔、30-B6孔、31-B6孔为六采区补勘孔，施工结束后将封孔。各井场施工现场及道路采取钢板铺垫，危废暂存间和柴油储罐存放区等采用混凝土硬化、池体铺设防渗透膜。 | 与环评一致  |
|      | 钻井工程 | 项目井场域设置9个井场，每个井场区均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、干化池、材料库、临时办公区、控制配电室、危废暂存间、弃土临时堆场、冲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 与环评一致  |

|      |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | 洗平台及配套沉淀池。项目每个井场设置钻井作业区，用于布设钻井设备及钻井平台，建筑面积300m <sup>2</sup> ，用于存放机械设备及原辅材料等。                                                                                                       |                                                                                 |
|      | 复垦工程   | 工程完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能，严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施                                              | 与环评一致                                                                           |
| 辅助工程 | 自控系统   | 井场设置控制配电室，建设面积30m <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | 与环评一致                                                                           |
| 临时工程 | 临时办公区  | 每个井场设置临时办公区，用于现场办公，项目区不设置施工营地，施工人员租用当地民房作为临时营地                                                                                                                                     | 与环评一致                                                                           |
|      | 进场道路   | 根据现场施工远近情况铺设进场道路，含一观1孔井场、四含一观2孔井场和太灰观1孔井场位于朱集西矿内工业广场，不设进场道路，28-B3孔井场、28-B4孔井场、28-B5孔井场、29-B1孔井场、30-B6孔井场、31-B6孔井场施工进场道路长度3-4m，路宽4m                                                 | 与环评一致                                                                           |
|      | 弃土临时堆场 | 项目开挖一般土石方就近堆放在弃土临时堆场，纳入施工作业带范围内；项目剥离表土集中堆放于每个井场内的临时堆土场，占地面积约为150m <sup>2</sup>                                                                                                     | 与环评一致                                                                           |
| 储运工程 | 材料库    | 每个井场设置材料库1间，每个建筑面积100m <sup>2</sup> ，用于设备耗材、材料存放                                                                                                                                   | 与环评一致                                                                           |
|      | 危废暂存间  | 用于暂存危险废物，每个井场危废暂存间占地面积为5 m <sup>2</sup> ，彩钢瓦结构，设置防腐防渗措施。                                                                                                                           | 由于每个井场施工期为2-4个月，施工过程中施工设备未进行维护更换机油，无需委托有资质单位对废润滑油、废润滑油桶和废含油手套进行处置，因此项目区未设置危废暂存间 |
|      | 柴油储罐   | 每个井场设置柴油罐1个，每个油罐容积5m <sup>3</sup> ；所有井场柴油最大总储量27t，柴油储罐存放区等采用混凝土硬化、池体铺设防渗透膜，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10 <sup>-7</sup> cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10 <sup>-10</sup> cm/s。 | 与环评一致                                                                           |
| 公用工程 | 供电     | 井场施工用电由柴油发电机以及箱式变压器提供。                                                                                                                                                             | 与环评一致                                                                           |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | 供水       | 施工用水依托井场周边村庄，采用罐车拉运生产用水，生活用水为桶装纯净水。                                                                                                                                                                                                                                           | 与环评一致                                                                     |
| 环保工程 | 废气       | 施工期影响主要为施工扬尘、机械尾气等。通过加强施工机械、车辆管理，进行物料覆盖，对施工道路进行固化、洒水处理等措施，施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”，减少对周边环境的影响。                                                                                                                                                                                   | 与环评一致                                                                     |
|      | 废水       | 本项目食宿依托附近村庄，生活污水经旱厕处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。<br>每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m <sup>3</sup> 循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场钻探废水设置1个废浆池，容积40m <sup>3</sup> ，设置1个干化池，容积40m <sup>3</sup> ，钻探废水经沉淀后回用于钻探用水。                                                                                | 与环评一致                                                                     |
|      | 噪声       | 选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，根据现场调查，项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标，项目可在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响。                                                                                                                                                              | 与环评一致                                                                     |
|      | 固体废弃物    | 施工结束后，开挖的土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆干化池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为周边路基维护的建材使用；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，每个井场设置一间危废暂存间，面积5m <sup>2</sup> ，统一收集后定期送有资质单位处理。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。 | 由于每个井场施工期为2-4个月，施工过程中施工设备未进行维护更换机油，无需委托有资质单位对废润滑油、废润滑油桶和废含油手套进行处置，其余与环评一致 |
|      | 土壤、地下水环境 | 柴油储罐区进行重点防渗；危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10 <sup>-7</sup> cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10 <sup>-10</sup> cm/s，钻井井口区域、废浆池、沉淀池、干化池、材料堆放区及泥                                                                                                   | 与环评一致                                                                     |

|  |      |                                                                                                                                                                     |       |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |      | 浆循环系统等进行一般防渗区域；其他区域为简单防渗                                                                                                                                            |       |
|  | 生态环境 | 主要影响为工程占地及施工对土地利用状况的影响，对项目施工区域植物的破坏、对动物的干扰，以及水土流失等影响。应对措施是严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施 | 与环评一致 |
|  | 风险   | 每个井场设置柴油罐1个，每个油罐容积5m <sup>3</sup> ；单个井场柴油最大储存量3t，每个柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于5m <sup>3</sup> 。                                                                    | 与环评一致 |

**表2-2 项目井场钻孔坐标一览表**

| 编号     | 东经         | 北纬        |
|--------|------------|-----------|
| 28-B3孔 | 116.758639 | 32.892434 |
| 28-B4孔 | 116.757073 | 32.885948 |
| 28-B5孔 | 116.755700 | 32.882794 |
| 29-B1孔 | 116.743597 | 32.896831 |
| 30-B6孔 | 116.744627 | 32.887065 |
| 31-B6孔 | 116.742610 | 32.891191 |
| 四含一观1孔 | 116.719157 | 32.911801 |
| 四含一观2孔 | 116.713407 | 32.907352 |
| 太灰观1孔  | 116.718149 | 32.911783 |

#### 4.3主要生产设备及原辅材料

本项目主要设备见下表。

**表4-3 施工主要设备表**

| 序号 | 设备名称   | 型号           | 数量 | 实际数量 |
|----|--------|--------------|----|------|
| 1  | 钻塔     | A型27m四角加强型钻塔 | 4  | 4    |
| 2  | 钻机     | TSJ-2600钻机   | 4  | 4    |
| 3  | 泥浆泵    | F-260型       | 4  | 4    |
| 4  | 柴油机发电机 | 4135型发电机组    | 9  | 9    |
| 5  | 测斜仪    | JJX-3DA      | 4  | 4    |

|    |      |                 |   |   |
|----|------|-----------------|---|---|
| 6  | 测井车  | TYSJ-2          | 1 | 1 |
| 7  | 钢丝绳  | 6*19SΦ24mm      | 1 | 1 |
| 8  | 振动筛  | ZS1800*1120*2   | 1 | 1 |
| 9  | 压风机  | V900            | 1 | 1 |
| 10 | 柴油储罐 | 5m <sup>3</sup> | 9 | 7 |

项目原辅材料及能耗情况如下表所示。

**表4-4 原辅材料及能耗情况**

| 序号 | 原材料和能源  | 用量       | 最大存储量 | 实际使用量 |
|----|---------|----------|-------|-------|
| 1  | 用水      | 2204.6 t | /     | 2010t |
| 2  | 钻头      | 20个      | 10个   | 18个   |
| 3  | 外购水泥浆   | 60 t     | /     | 55t   |
| 4  | 纤维素     | 2 t      | 0.5 t | 1.6t  |
| 5  | 腐殖酸     | 3t       | 0.5 t | 2.4t  |
| 6  | 泥浆固化剂   | 0.5 t    | 0.5 t | 0.4t  |
| 7  | 备用发电机柴油 | 45 t     | 27 t  | 39t   |

#### 4.4劳动定员

本项目施工定员20人，施工期200天，自2022年10月至2023年4月。

#### 4.5工程施工时间

**表4-5 项目井场施工起止时间**

| 编号       | 开始时间       | 复垦结束时间     |
|----------|------------|------------|
| 28-B3孔井场 | 2022.10.25 | 2022.12.06 |
| 28-B4孔井场 | 2022.10.31 | 2022.12.19 |
| 28-B5孔井场 | 2022.11.4  | 2022.12.16 |
| 29-B1孔井场 | 2022.11.1  | 2022.12.24 |
| 30-B6孔井场 | 2022.11.21 | 2023.01.16 |
| 31-B6孔井场 | 2022.10.23 | 2022.11.30 |
| 四含一观1孔井场 | 2022.10.24 | 2022.11.26 |
| 四含一观2孔井场 | 2022.11.3  | 2022.12.10 |
| 太灰观1孔井场  | 2022.10.31 | 2023.4.14  |

#### 4.6项目选址与总平布置

项目临时用地面积为 9272m<sup>2</sup>（其中农用地面积为 9216m<sup>2</sup>，建设用地面积 56m<sup>2</sup>），根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用

状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。

本项目为M7472固体矿产地质勘查项目，此类具有明显的行业特殊性，在选址上很大程度上是“井下决定井上”，因此，在选择井口的时候具有很大的约束，是通过煤炭所在区域来确定井口位置。

本项目属于固体矿产地质勘查工程，根据邻近区块钻井勘探建设情况，均取得良好的勘查效果，钻井工程未对周边环境造成明显不利影响。

本项目每个井场均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、干化池、材料库、临时办公区、控制配电室、危废暂存间、弃土临时堆场、冲洗平台及配套沉淀池等，项目出入口设置在靠近道路的一侧，道路使用现有乡村道路。项目总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、建筑物布置紧凑、对外交通运输联系方便、用地节约；在满足施工的前提下，使井场布置简洁、集中。

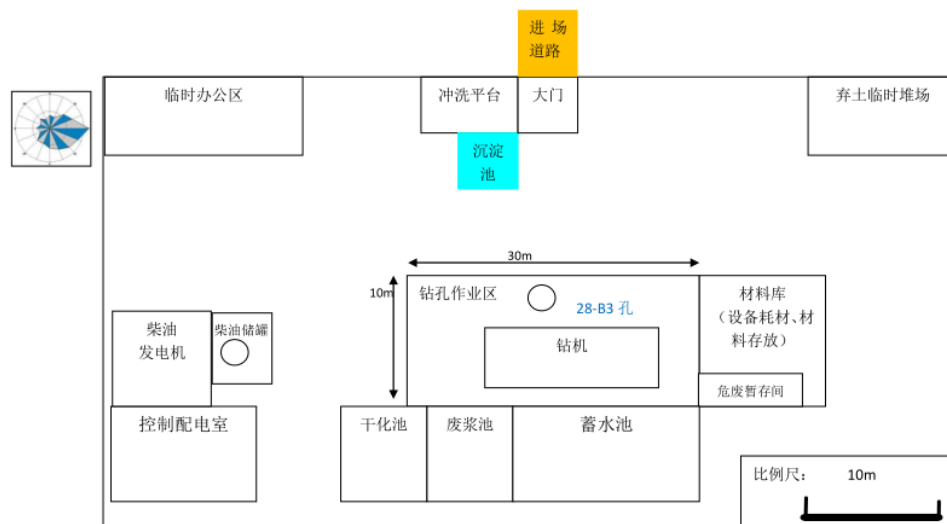


图4-1 项目总平面布置图（28-B3孔井场）

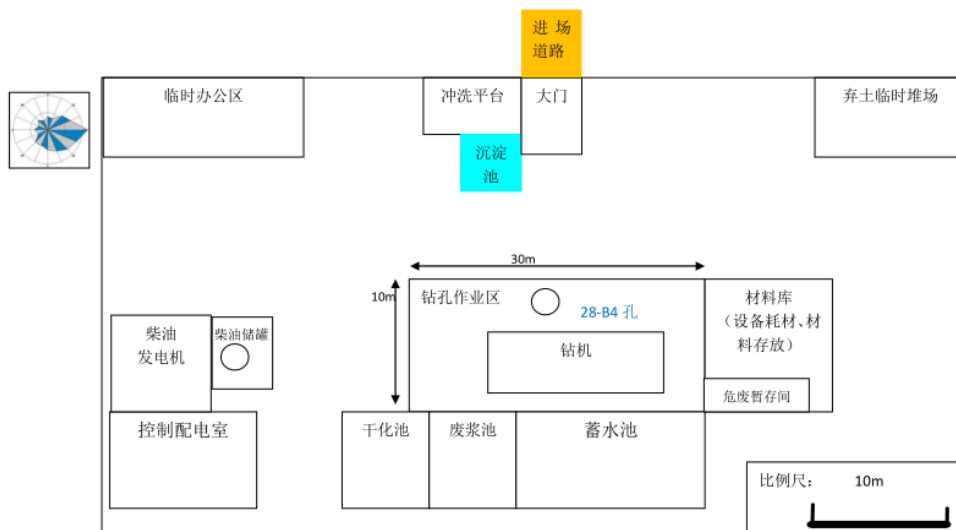


图4-2 项目总平布置图（28-B4孔井场）

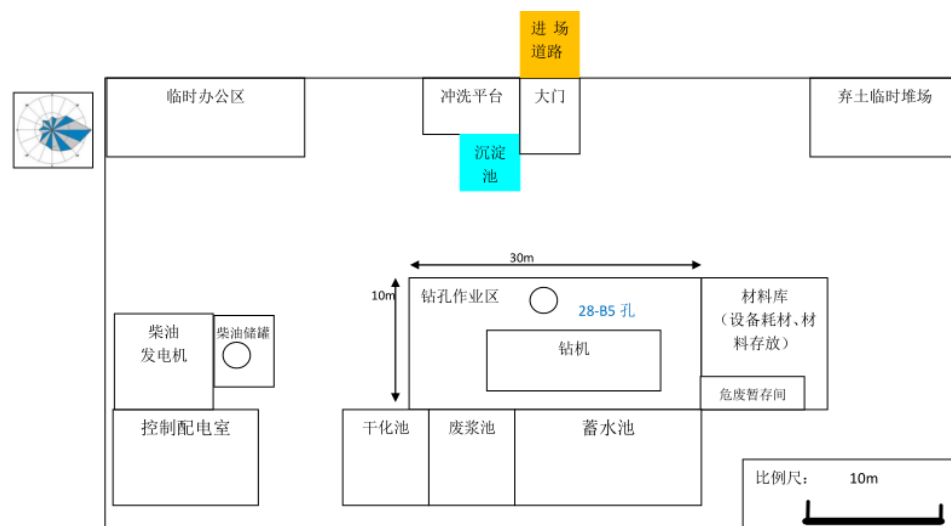


图4-3 项目总平布置图（28-B5孔井场）

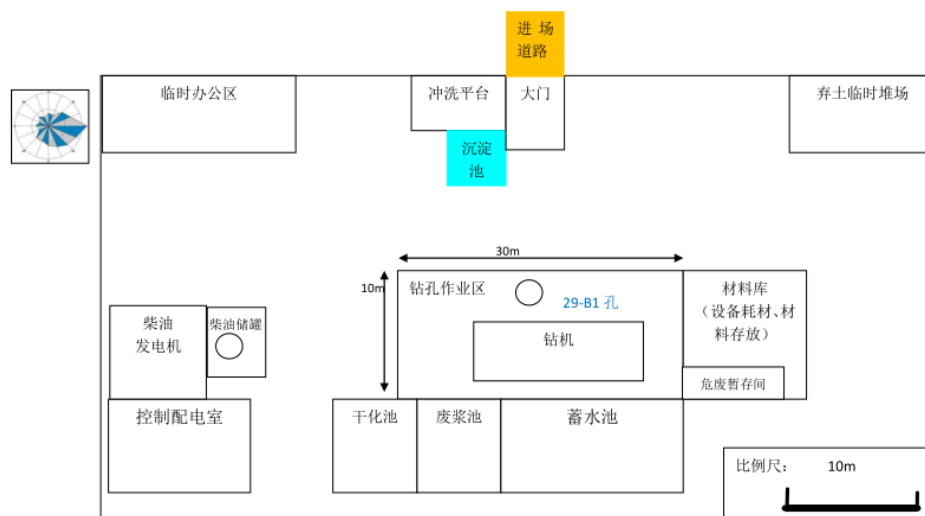


图4-4 项目总平布置图（29-B1孔井场）

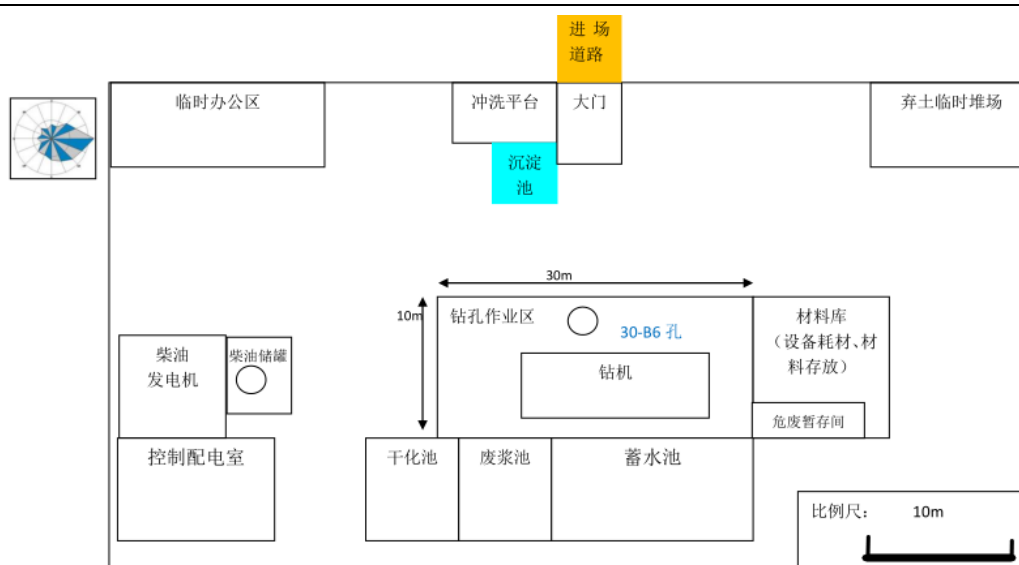


图4-5 项目总平布置图（30-B6孔井场）

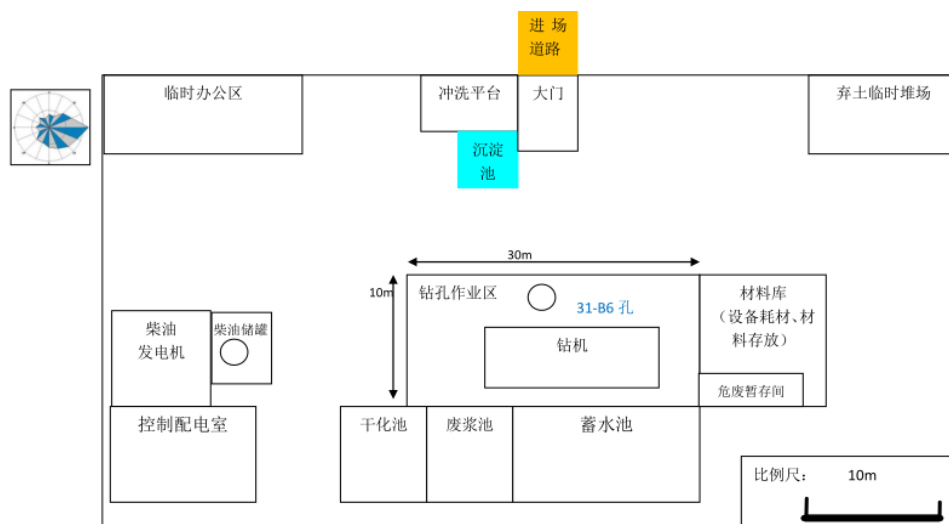


图4-6 项目总平布置图（31-B6孔井场）

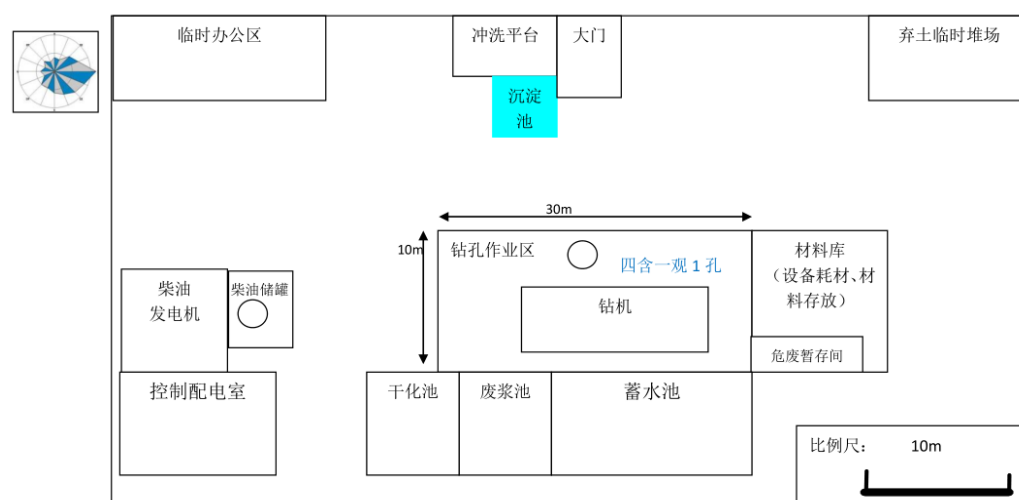


图4-7 项目总平布置图（四合一观1孔井场）

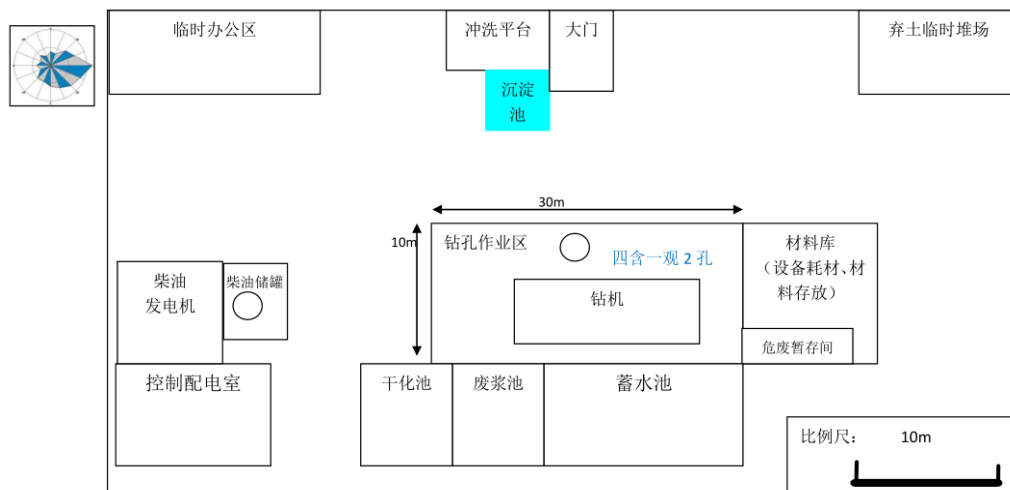


图4-8 项目总平布置图（四合一观2孔井场）

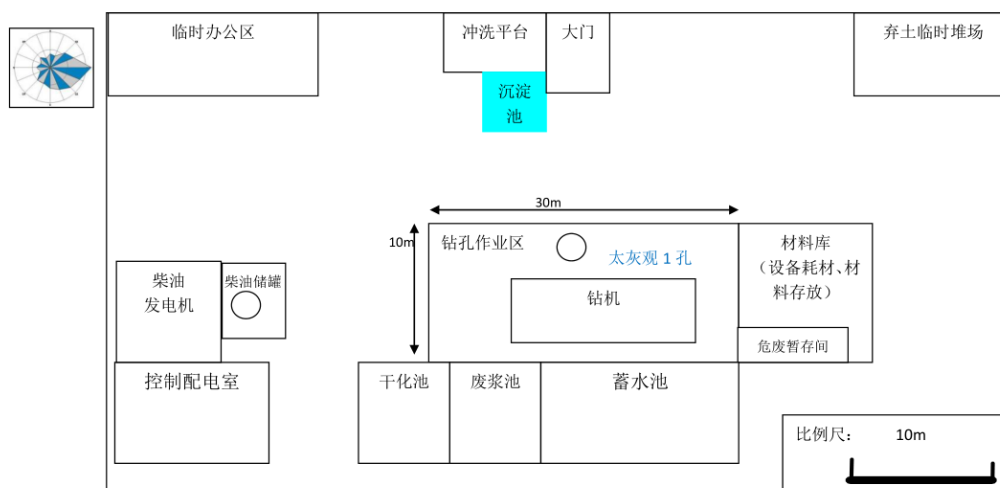


图4-9 项目总平布置图（太灰观1孔井场）

#### 4.6项目施工工艺

施工方案分为钻前工程、钻井工程和生态恢复工程。

##### 1、钻前工程

项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。

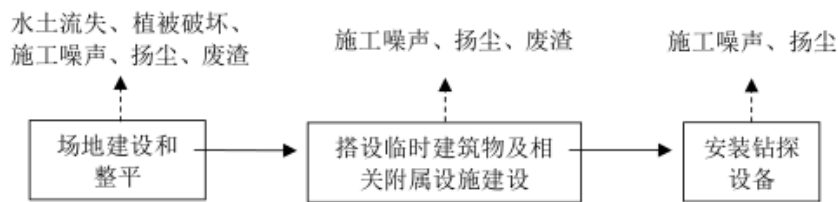


图 4-10 钻前工程工艺流程图

工艺流程：

①钻前准备包括定井位、平井场、打基础、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等，如：钻杆、钻铤、钻头及泥浆泵必要的配件等。

②钻塔安装：在钻孔位置布置好基台，并搭建钻塔，本项目使用四角形钻塔。钻塔在钻井过程中，用于安放和悬挂提升系统，承受钻具重量，存放钻杆或钻铤等。此工序产生少量施工固废。

## 2、钻井工程

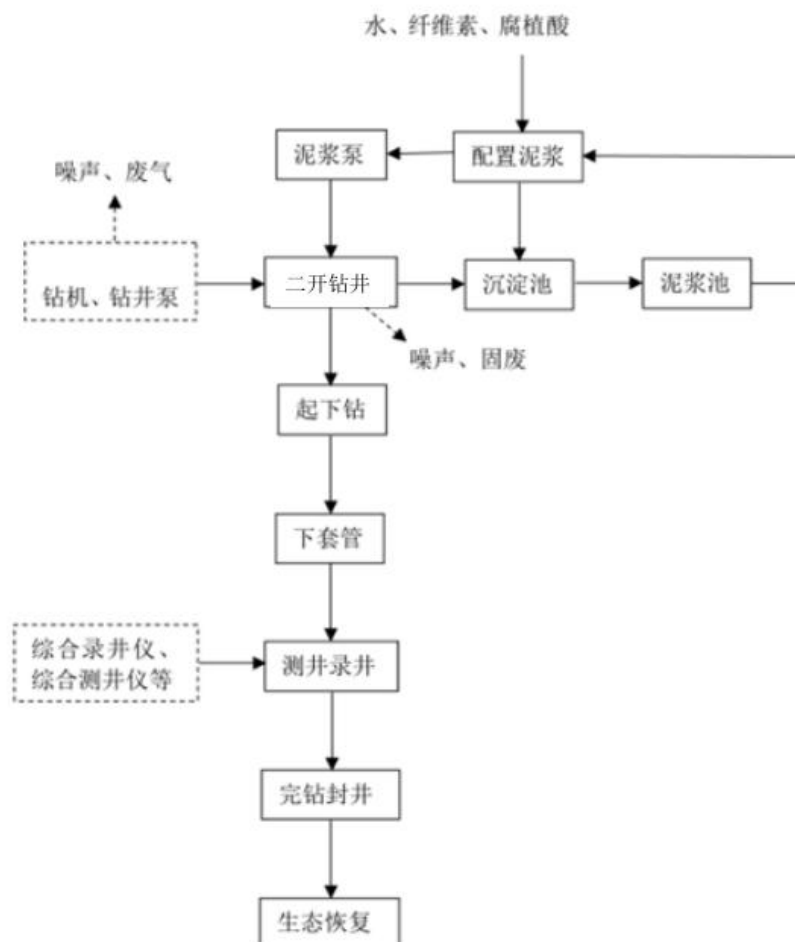


图4-11 钻井工程工艺流程图

工艺流程:

28-B3、28-B4、28-B5、29-B1、30-B6、31-B6孔: 各孔均自基岩面深度上50米至下20米取芯, 严格控制基岩风化带, 以下分段每隔30米取一次芯。17煤上30米至终孔全取芯。正常地层岩芯采取率不小于80%, 断层破碎带岩芯采取率不小于65%。煤层及煤层顶底板岩芯采取率不小于90%。

四含-1、四含-2孔: 各孔自“三隔”开始取芯至终孔。粘土大于70%, 砂和砂砾层大于50%;

太灰-1: 基岩面上30m至基岩面下20m、K3砂岩及K2铝土泥岩等标志层上下各20m、可采煤层(17-1、16-2、13-1、11-2、11-1、8、7-2、5-1、4-2、4-1、3-2、3-1)上30m至下20m、太灰上20m至终孔段全取芯, 其余部分分段取芯, 分段取芯时取芯段大于2m、无芯段小于30m。

下套管: 下置套管前先采用顺孔器顺孔, 待顺利顺孔至套管下置深度后, 进行下置套管工作, 本项目共下置两路套管, 套管底口及外环用单液水泥浆封闭, 并进行止水检查工作。固管时水泥浆量保持管内留10m左右水泥柱, 且孔口返浆。48小时后透开管内水泥柱至套管底口以上1m左右进行丝扣止水检查, 检查合格后透开管内水泥柱至套管底口以下0.3m左右进行底口止水检查。

太灰观测孔两路套管之间重合50米为宜, 顶部加工成喇叭口。“四含”观测孔过滤管与一开套管重合20米, 重合部分为实管, 顶部加工成喇叭口, 下部包裹海带或其它止水物体; 过滤管下部接沉淀管, 沉淀管也为实管; 过滤管焊筋(4道筋)后包尼龙网, 尼龙网目数根据“四含”岩性现场确定, 目数不宜过大, 否则影响水量, 如“四含”岩性较为完整, 可不包网。

固管: 套管下入后, 下一步工作是将水泥泵入套管并使之充满套管外环形空间。即将配制好的水泥浆, 注入套管, 并按照设计要求使水泥浆在管外环形空间上返到规定的高度, 施工前对水泥浆用量进行精确的计算, 施工时, 要使用地面设备和辅助装置, 还要进行严密的组织施工等。

拆除钻机: 拆除钻机并清理现场, 恢复施工区内生态环境, 此工序会产生噪声与建筑垃圾。

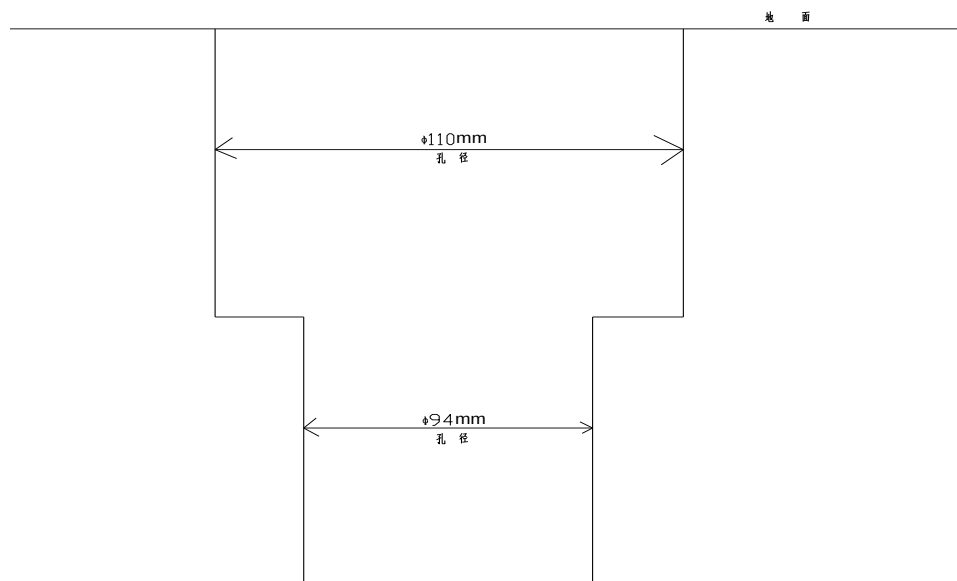


图 4-12 28-B3、28-B4、28-B5、29-B1、30-B6、31-B6 孔剖面图

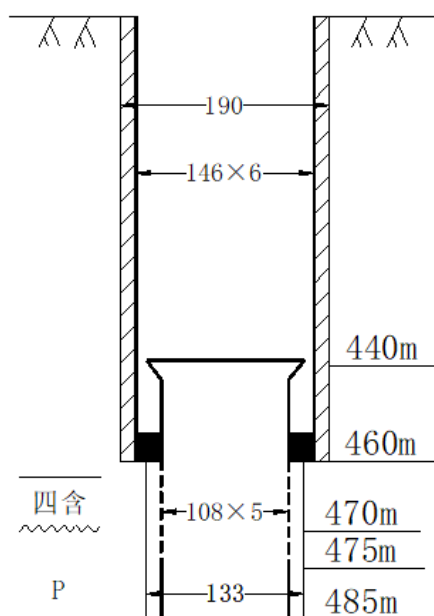


图4-13 四含一观测孔剖面图

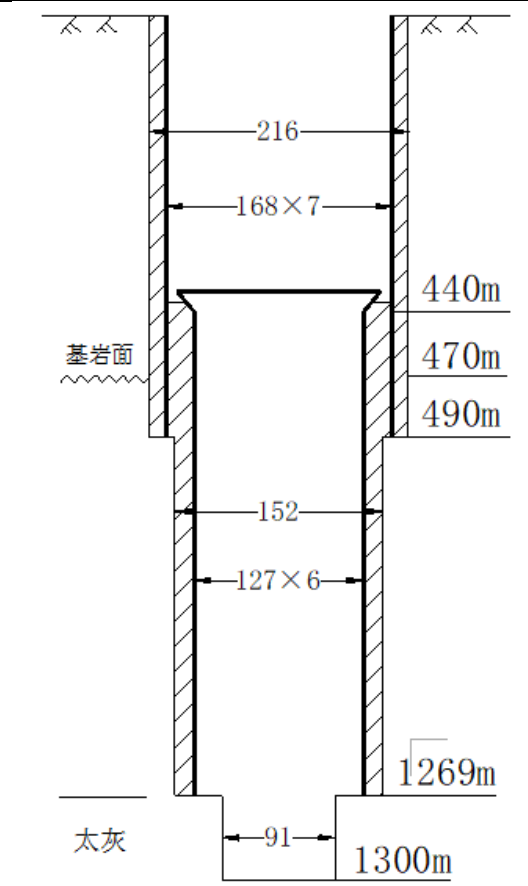


图4-14 太灰1观测孔剖面图

### 3、生态恢复

根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由项目施工单位安徽省煤田地质局第一勘探队负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。

项目钻井完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能，严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等实施复垦、生态恢复。落实各项水土保持措施，施工结束后根据复垦方案落实复垦措施。

### 4.7环保投资

项目环保投资298万元，占总投资507.6685万元的58.70%，环保投资估算详

见下表。

**表4-6 环保投资一览表**

| 项目          |                  |               | 环保措施                                                                                                                                                                                                                                         | 投资<br>(万元) |
|-------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 施<br>工<br>期 | 废气               | 扬尘治理          | 施工期影响主要为施工扬尘、机械尾气等。通过加强施工机械、车辆管理,进行物料覆盖,对施工道路进行固化、洒水处理等措施,施工现场扬尘污染防治做到“六个百分之百”,减少对周边空气环境的影响                                                                                                                                                  | 18         |
|             | 废水               | 废水            | 施工人员租住附近民房,用水量较少,生活污水经化粪池处理后清掏农用,不外排。                                                                                                                                                                                                        | 2          |
|             |                  |               | 每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台,配套建设容积10m <sup>3</sup> 循环沉淀池,车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用,不外排;每个井场钻探废水设置1个废浆池,容积40m <sup>3</sup> ,设置1个干化池,容积40m <sup>3</sup> ,钻探废水经沉淀后回用于钻探用水                                                                                         | 63         |
|             | 噪声               | 施工机械噪声        | 选用低噪声设备,合理布置施工机械,合理安排施工时间,加强施工管理,设置施工围墙、降噪安全围帘等,根据现场调查,项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标,项目在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等,可有效降低对周边敏感点的影响                                                                                                                               | 27         |
|             | 固体<br>废物         | 施工期固废         | 施工结束后,开挖的土方后期回覆;废钻井液暂存于废浆干化池中,钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为井场进场道路路基维护的建材使用;本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆,项目采用纤维素等进行钻井工作,钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废,作为周边路基维护的建材使用;废包装材料集中收集后外售处理。由于每个井场施工期为2-4个月,施工过程中施工设备未进行维护更换机油,无需委托有资质单位对废润滑油、废润滑油桶和废含油手套进行处置。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后,委托环卫部门清运 | 25         |
|             |                  | 生活垃圾          | 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运                                                                                                                                                                                                                             | 1          |
|             | 土壤、<br>地下水<br>环境 | 分区防渗及处理<br>措施 | 柴油储罐区进行重点防渗,钻井井口区域、废浆池、沉淀池、干化池、材料堆放区及泥浆循环系统等进行一般防渗区域;其他区域为简单防渗。                                                                                                                                                                              | 30         |
|             | 生态<br>环境         | 生态环境保护措<br>施  | 严格控制施工占地,对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填,及时进行生态恢复;合理安排施工进度及施工时间,避免雨天和大风天开挖施工作业;落实各项水土保持措施,施工结束后根据复垦方案落实复垦措施                                                                                                                                     | 120        |
|             | 风险<br>防范         | 风险风险防范措施      | 防止泥浆水外溢,设置必要的护坡等,加强巡视、检查和日常宣传,在柴油储罐设置不低于100mm的围堰,围堰的有效容积不小于5m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                   | 12         |
| 合计          |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                              | 298        |

#### 4.8项目变动情况

按照环评及行政审批的决定,该项目建设内容与环评及行政审批的决定建设

内容基本一致，主体工程建设没有发生大的变化。依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号，项目不属于重大变动，可纳入验收管理。

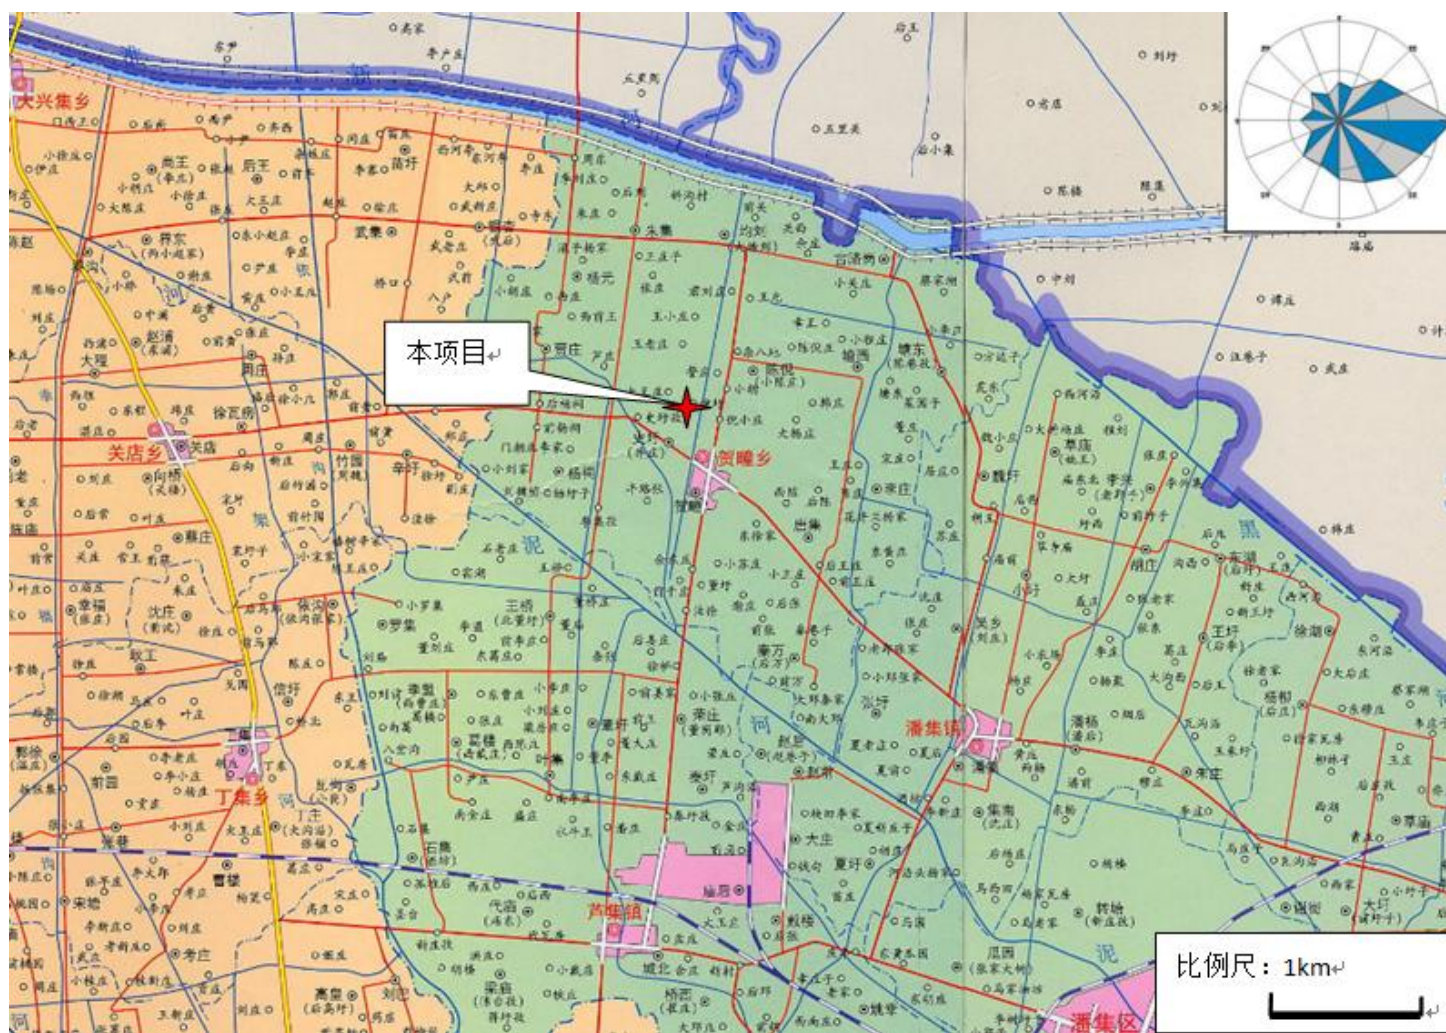


图4-15 项目地理位置图



图4-16 项目地理位置示意图

表5环境影响评价回顾

### 5.1 环境影响评价的主要环境影响预测及结论

朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环保角度来看，该项目建设是可行的。

### 5.2 环境影响评价文件批复意见

中安联合煤化有限责任公司：

你公司报送《朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查研究后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防控措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽普华工程咨询有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

#### 一、项目概况

项目选址位于安徽省淮南市潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村境内，项目建设规模及内容：项目临时占地面积约9272m<sup>2</sup>，项目施工9个地面探查钻孔，涉及工程量9289m，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作，项目不涉及瓦斯抽采。

本项目已由淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目编码：2203-340406-04-05-352320，未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。

#### 二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

(一)严格落实大气污染防治措施。严格按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）、《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》等要求做好扬尘污染防治措施。施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密

覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥，施工期采用商品混凝土。柴油发电机设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器(DPF)，有效净化和减少尾气排放。

(二)严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后清掏农用，不外排。施工废水主要为钻探废水及车辆冲洗水。每个井场钻探废水设置1个废浆池，容积40m<sup>3</sup>，设置1个干化池，容积40m<sup>3</sup>，钻探废水经沉淀后回用于钻探用水，不外排。每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m<sup>3</sup>循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。施工尽量避开雨季施工，雨天做好遮盖工作，减少冲刷雨水的产生量。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目施工期噪声主要来源于各机械设备运行产生的噪声，通过采取合理安排施工作业时间、选用低噪声施工机械，设备定期维护保养，加强设备及人员操作管理，同时在28-B3孔井场、28-B4孔井场、28-B5孔井场、29-B1孔井场、30-B6孔井场、31-B6孔井场、四含一观1孔井场、四含一观2孔井场、太灰观1孔井场等周边敏感点布置隔声屏等措施防治噪声对周边环境的影响，保证厂界噪声达标。

(四)严格落实固废污染防治措施。项目产生的危险废物为废润滑油和废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。强化危险废物的暂存和管理，定期委托资质单位安全处置。一般固废主要为钻井废液、钻井岩屑和废包装材料。钻井废液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂后就地填埋；钻井岩屑经沉淀池沉淀后暂存于干化池中，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。后期清场时场内各重点防渗区防渗材料拆除后应做危废处置。

(五)严格落实土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，对柴

油储罐区、危废暂存间等区域进行重点防渗；钻井井口区域、废浆池、沉淀池、干化池等区域进行一般防渗。严格落实重点防渗区、一般防渗区等分区防渗措施，防止污染土壤和地下水。

（六）严格落实生态环境保护措施。工程施工过程中，在不同的建设时段采取相应经济、有效、合理的各类水保措施进行防护，减小水土流失；项目施工完成后，需对区域内及时进行生态恢复到施工前水平。项目结束后或临时用地到期后，必须无条件自行拆除。项目不得占用生态保护红线。

### 三、环境管理要求

1.项目施工建设应按用地边界线进行，加强施工期的组织管理，合理安排工期，做好水土保持等工作；施工阶段结束后应立即按要求恢复原状。

2.项目应加强环境保护管理，在项目设计和施工阶段进一步细化并落实各项环境保护措施，完善环境管理计划,落实施工各环境要素监测计划；加强风险管理，落实施工过程各项突发环境事件应急措施及制度，如遇突发环境污染事故，应立即停止施工并采取及时有效措施消除影响。施工中需严格落实地下水保护措施，不得影响地下饮用水源安全。

3.项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实；项目应开展施工期监理工作。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可使用。

### 四、环评执行标准

#### 1.环境空气及废气排放

区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单中的有关规定。

施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

#### 2.地表水和污水排放

区域地表水体淮河、茨淮新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

项目废水不外排。

### 3.声环境及噪声排放

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

。

### 4.地下水执行标准

区域地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848—2017)中III类标准。

### 5.土壤环境质量执行标准

区域土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值要求。

6.一般固体废物存放须执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）其修改单的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。

7.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。

五、请潘集生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期和运营期的事中事后生态环境监管工作。

表6环境保护设施、环境保护措施落实情况

| 6.1 环境影响评价文件提出的环境保护措施落实情况 |                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 表6-1环评报告中提出的环境保护措施落实情况    |                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 专题                        | 环境影响报告表中提出的环境保护措施及要求 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                           | 环保措施                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 落实情况                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 环境空气                      | 施工期                  | 通过加强施工机械、车辆管理,进行物料覆盖,对施工道路进行固化、洒水处理等措施,施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”,减少对周边空气环境的影响。                                                                                                                                                                    | 加强施工机械、车辆管理,进行物料覆盖,对施工道路进行固化、洒水处理等措施,施工现场扬尘污染防治做到“六个百分之百”,减少对周边空气环境的影响。已落实环评要求                                                                                                                                                                  |  |
| 地表水环境                     | 施工期                  | 本项目食宿依托附近村庄,生活污水经旱厕处理后,定期清掏用于当地农作物施肥。每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台,配套建设容积10m <sup>3</sup> 循环沉淀池,车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用,不外排;每个井场钻探废水设置1个废浆池,容积40m <sup>3</sup> ,设置1个干化池,容积40m <sup>3</sup> ,钻探废水经沉淀后回用于钻探用水。                                                    | 项目员工食宿依托附近村庄,生活污水经旱厕处理后,定期清掏用于当地农作物施肥。每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台,配套建设容积10m <sup>3</sup> 循环沉淀池,车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用,不外排;每个井场钻探废水设置1个废浆池,容积40m <sup>3</sup> ,设置1个干化池,容积40m <sup>3</sup> ,钻探废水经沉淀后回用于钻探用水。已落实环评要求                                              |  |
| 声环境                       | 施工期                  | 选用低噪声设备,合理布置施工机械,合理安排施工时间,加强施工管理,设置施工围墙、降噪安全围帘等,根据现场调查,项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标,项目可在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等,可有效降低对周边敏感点的影响                                                                                                                               | 施工过程中合理安排施工时间,合理布局施工场地,选用好的施工设备,降低设备声级,降低人为的噪声,临近环保目标处建立临时隔声障减少噪声污染。已落实环评要求                                                                                                                                                                     |  |
| 固体废物                      | 施工期                  | 施工结束后,开挖的土方后期回覆;废钻井液暂存于废浆干化池中,待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为周边路基维护的建材使用;本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆,项目采用纤维素等进行钻井工作,钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废,作为周边路基维护的建材使用;废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物需集中收集,暂存于每个井场危废暂存间内,每个井场设置一间危废暂存间,面积5m <sup>2</sup> ,统一收集后定期送有资质单位 | 施工结束后,开挖的土方后期回覆;废钻井液暂存于废浆干化池中,待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为井场进场道路路基维护的建材使用;本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆,项目采用纤维素等进行钻井工作,钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废,作为周边路基维护的建材使用;废包装材料集中收集后外售处理。由于每个井场施工期为2-4个月,施工过程中施工设备未进行维护更换机油,无需委托有资质单位对废润滑油、废润滑油桶和废含油手套进行处置。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后,委托环卫部门清运。已 |  |

|      |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     | 处理。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。                                                                                                                                    | 落实环评要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 生态环境 | 施工期 | 主要影响为工程占地及施工对土地利用状况的影响，对项目施工区域植物的破坏、对动物的干扰，以及水土流失等影响。应对措施是严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施 | ①土壤：施工期加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内；临时占地面积要控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏，使原本脆弱的生态系统受到威胁；对于植被生长较好的地段，尽量保持原地貌，不要乱搭、滥建；施工区表层土壤要单独存放或用于回填覆盖的设计。施工完毕后，作好现场清理、恢复工作。②占地：施工占地造成的植物生物量的减少将影响当地植被的生长。③复垦：本工程复垦主要为农田地，合理科学地复垦对植物的生物量不会产生较大影响。④景观生态：施工工程完成后，工矿景观比例增加，但在区域角度考虑，绿化面积仍占有绝对比例，虽然有破碎化倾向，但总体上连通程度仍较好，仍然是区域的景观模地。已落实环评要求 |
| 环境风险 | 施工期 | 每个井场设置柴油罐1个，每个油罐容积5m <sup>3</sup> ；单个井场柴油最大储存量3t，每个柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于5m <sup>3</sup> 。                                                                    | 设置必要的护坡、保坎、护岸墙等，保护管道安全；设置里程桩、警示牌；按规范进行管道施工和验收；配备泄漏检测仪；加强巡视、检查和日常宣传，在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于40m <sup>3</sup> 已落实环评要求                                                                                                                                                                                                             |

## 6.2 环境影响评价文件的批复要求落实情况

表6-2环评批复中提出的环境保护措施落实情况

| 专题   | 环评批复中提出的环境保护措施及要求 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 环保措施              |                                                                                                                                                         | 落实情况                                                                                                                             |
| 环境空气 | 施工期               | 严格按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）、《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》等要求做好扬尘污染防治措施。施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿 | 项目施工期严格按照《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘污染防治措施，落实“六个百分百”。施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；施工弃土、建筑垃圾等物料堆场及施工 |

|       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | 法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥，施工期采用商品混凝土。柴油发电机设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器（DPF），有效净化和减少尾气排放 | 裸土及时清运，不能及时清运的按要求覆盖土工布；施工区域四周建设围堰，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；进行土石方作业时进行喷雾喷淋降尘措施。已落实环评批复要求                                                                                                                           |
| 地表水环境 | 施工期 | 生活污水经化粪池处理后清掏农用，不外排。施工废水主要为钻探废水及车辆冲洗水。每个井场钻探废水设置1个废浆池，容积40m <sup>3</sup> ；设置1个干化池，容积40m <sup>3</sup> ；钻探废水经沉淀后回用于钻探用水，不外排。每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m <sup>3</sup> 循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。施工尽量避开雨季施工，雨天做好遮盖工作，减少冲刷雨水的产生量。                                                         | 生活污水经化粪池处理后清掏农用，不外排。施工废水主要为钻探废水及车辆冲洗水。每个井场钻探废水设置1个废浆池，容积40m <sup>3</sup> ；设置1个干化池，容积40m <sup>3</sup> ；钻探废水经沉淀后回用于钻探用水，不外排。每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m <sup>3</sup> 循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。施工尽量避开雨季施工，雨天做好遮盖工作，减少冲刷雨水的产生量。已落实环评批复要求 |
| 声环境   | 施工期 | 通过采取合理安排施工作业时间、选用低噪声施工机械，设备定期维护保养，加强设备及人员操作管理，同时在28-B3孔井场、28-B4孔井场、28-B5孔井场、29-B1孔井场、30-B6孔井场、31-B6孔井场、四含一观1孔井场、四含一观2孔井场、太灰观1孔井场等周边敏感点布置隔声屏等措施防治噪声对周边环境的影响，保证厂界噪声达标                                                                                                                    | 合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，临近环保目标处建立临时隔声障减少噪声污染。已落实环评批复要求                                                                                                                                                                |
| 固体废物  | 施工期 | 项目产生的危险废物为废润滑油和废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。强化危险废物的暂存和管理，定期委托资质单位安全处置。一般固废主要为钻井废液、钻井岩屑和废包装材料。钻井废液                                                                                                                                                                                             | 一般工业固废及生活垃圾做到综合利用和及时清运，由于每个井场施工期为2-4个月，施工过程中施工设备未进行维护更换机油，无需委托有资质单位对废润滑油、废                                                                                                                                                              |

|          |     |                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     | 暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂后就地填埋；钻井岩屑经沉淀池沉淀后暂存于干化池中，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。后期清场时场内各重点防渗区防渗材料拆除后应做危废处置 | 润滑油桶和废含油手套进行处置。一般固废贮存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。已落实环评批复要求              |
| 生态环境     | 施工期 | 工程施工过程中，在不同的建设时段采取相应经济、有效、合理的各类水保措施进行防护，减小水土流失；项目施工完成后，需对区域内及时进行生态恢复到施工前水平。项目结束后或临时用地到期后，必须无条件自行拆除。项目不得占用生态保护红线               | 项目施工期雨季临时水土保持措施做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体。施工结束后，对临时占地有条件绿化，及时恢复。在施工结束后做好场地生态恢复工作。已落实环评批复要求                 |
| 地下水、土壤环境 | 施工期 | 对柴油储罐区、危废暂存间等区域进行重点防渗；钻井井口区域、废浆池、沉淀池、干化池等区域进行一般防渗。严格落实重点防渗区、一般防渗区等分区防渗措施，防止污染土壤和地下水。                                          | 对柴油储罐区等区域进行重点防渗；钻井井口区域、废浆池、沉淀池、干化池等区域进行一般防渗。严格落实重点防渗区、一般防渗区等分区防渗措施，防止污染土壤和地下水。已落实环评批复要求                                     |
| 环境风险     | 施工期 | 落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理                                                                                                       | 设置必要的护坡、保坎、护岸墙等，保护管道安全；设置里程桩、警示牌；按规范进行管道施工和验收；配备泄漏检测仪；加强巡视、检查和日常宣传，在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于40m <sup>3</sup> 。已落实环评批复要求 |

## 表7 生态环境影响调查

### 7.1 生态环境现状

#### 7.1.1 生态系统类型及特征

根据调查,评价区内生态系统完整性较好,生态系统类型总体为农田生态系统。依据其特征可进一步划分为农田生态系统、居落生态系统、路际生态系统和水域生态系统等 4种生态系统类型。其中以农田生态系统为主,其次为居落生态系统和水域生态系统,居落生态系统呈斑块状分布,水域生态系统主要包括西淝河、岗河、永幸河、现有塌陷区等组成,呈条状和斑块状分布。

由于本地为我国古老的农业区,有两、三千年的垦殖历史,土地存在重用轻养现象,生产经营方式粗放落后,人口不断增加,建设用地规模不断加大,使得目前评价区内整个生态系统较为脆弱。评价区内生态系统类型、分布及特征见下表。

表7-1 生态系统类型及特征

| 序号 | 生态系统类别 | 结构组成             | 特征                      | 分布                                       |
|----|--------|------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 农田生态系统 | 小麦、水稻、油菜等粮食与经济作物 | 半人工生态系统,人工普遍干预          | 被西淝河、永幸河、岗河、凤利公路、阜淮铁路、潘谢矿区铁路分成数块,块内基本连通。 |
| 2  | 居落生态系统 | 人与绿色植物           | 半人工及人工生态系统,物种数量较少       | 呈斑块状广布于评价区内                              |
| 3  | 路际生态系统 | 人与绿色植物           | 半人工生态系统,人工栽培植物与野生草本植物共存 | 呈条带状分布                                   |
| 4  | 水域生态系统 | 水生生物             | 基本呈自然状态的淡水生态系统          | 沿西淝河、永幸河、岗河及农灌沟渠呈线状贯穿评价区,塌陷区和水塘等呈斑块状分布   |

#### 7.1.2 植被状况

项目位于我国东部暖温带半湿润季风气候区,具有典型的南北、海陆过渡性气候特征,自然条件表现为暖温带向亚热带过渡的特点,植被区划隶属于暖温带落叶阔叶林区,地带性植被类型为落叶阔叶林。由于受长期人类活动和耕作的影响,区域内自然生态系统不复存在,自然植被分布面积极少,仅在受人为因素干扰较小的荒地、河滩地等局部区域存在少量自然植被,生态系统结构较为简单,农田生态系统占绝对优势,基本上能维持动态平衡。

据调查,评价区有野生植物 66 科 206 种,无国家级和省级保护的野生植

物。陆生草本植物中，以灰藜、青葙、扁蓄、葎草、苘麻、地绵、铁苋菜、猪殃殃、刺儿菜、野塘蒿、鬼针草、马兰、白茅等为优势种；水生草本植物中，以芦苇、苔草、浮萍、野慈菇为主，缺少优势种和丰盛种，多属常见种或少见种；木本植物中以大官杨、旱柳、臭椿、紫穗槐为优势种。

评价范围内无原始森林和次生林及各级人民政府批准建立的自然保护区，也没有大面积的成片森林，林业以农田防护林和路旁、沟旁、河旁、村旁的绿化为主，树种多系人工栽培的阔叶乔木，主要有中槐、刺槐、香椿、苦楝、白榆、桑、杨、柳、朴、麻栎、重阳木、枫杨、梧桐、法梧、合欢等阔叶树种以及湿地松、火炬松、黑松、雪松、侧柏、园柏、池杉等针叶树种；果树有李、桃、杏、樱桃、石榴、柿子等。农作物主要有小麦、水稻、大豆、油菜、山芋、棉花等。不同的植被类型见以下照片。



防护林



林间草地



植被(芦苇)



农作物(水稻)

图7-1植被类型照片

### 7.1.3 野生动物资源

朱集西煤矿井田属淮北平原，植被主要为麦、豆、稻杂等农作物与人工营造

的四旁树木的人工植被。在组成与结构比较简单的生态境域中，动物种类比较贫乏。

据调查，区域内有鱼类5科22种，鸟类13科17种，两栖类2种，爬行动物4种，兽类10科18种。鸟类和兽类是本区动物中的主要种类，其种类、数量相对较多，按照鸟类不同季节的留候情况，鸟类多为夏候鸟，为本区鸟类的基本种群。哺乳类动物中，兽类以啮齿动物占优势，其中小家鼠、草兔、黄鼬在数量上较多，为优势种群。黑线姬鼠喜生活在食物充裕且隐蔽的低洼、水域处，旱作区极其少见。黄鼬在本区较多，是鼠类的天敌，对维持生态平衡，发展农、林、牧业有很大意义。此外，还有蟾蜍、泽蛙等动物。根据已有资料分析，井田范围内未见国家及省级重点保护的野生濒危动物，本次实地调查中也未曾见到。

#### **7.1.4 土壤现状**

朱集西煤矿井田所在区域地势平坦，形态单一。根据《安徽土壤》和本次实际调查可知，从成土因素和成土过程分析，评价区域土壤类型主要为潮土和砂礓土。其分布有如下特点：沿河地带，发育于黄土性沉积物之上，以潮土和黄潮土为主；河间平原地带，成土母质与沿河地带相似，因地下水位高而形成砂礓黑土。另外，在部分地区分布着潮棕壤，地下水位较砂姜黑土和潮土都低，局部地区因漂洗作用，土体石灰质淋溶彻底，无砂姜，无石灰性。在本区域内潮土、砂姜黑土和潮棕壤土三种土壤的比例分别为：53.2%、31.6%、15.2%。

#### **7.1.5 水土流失现状**

本区属淮北冲积平原农业区，地形平坦，表层土壤主要为粘土与亚粘土类，抗侵蚀能力较强，降水量适中且降雨集中在夏季，雨热同期，有利于植物生长和繁衍，夏季形成良好植被不易形成水土流失；地表植被状况良好，农田四季均有植被覆盖，土壤侵蚀现象不明显，除未经防护的或防护质量较差的河流及灌渠两岸为微度水力侵蚀外，基本不存在土壤侵蚀现象。

朱集西煤矿位于淮南市淮河北岸潘谢矿区，不属于安徽省人民政府以皖政[1999]53 号文划定的全省水土流失重点防治区(重点预防保护区、重点监督区、重点治理区)。根据实地调查，朱集西煤矿区域内无专用的水土保持设施，水土流失主要表现为少量的水利侵蚀。

#### **7.1.6 土地利用现状**

本项目选址地位于淮南市潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村境内，临时用地面积为 9272m<sup>2</sup>（其中农用地面积为 9216m<sup>2</sup>，建设用地面积 56m<sup>2</sup>），临时用地时间为 2 年，淮南市潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村的集体土地作为本项目的临时用地。2022 年 3 月 21 日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规（2022）85 号》。

## 7.2 生态影响

本项目属于非金属矿施工工程，全部为临时占地，临时用地面积为 9272m<sup>2</sup>，用地包括钻井区、设备区和道路等，占地类型为农田。施工期场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动过程均要进行清除植被、开挖地表和地面建设，使当地植被遭到破坏，覆盖率降低，破坏原生地表土壤的结构，使原生地表的水土保持功能降低或丧失。施工作业将如施工区、设备区和道路等会占用土地，并且会有挖掘、碾压、踩踏、堆积等活动，严重的破坏了土壤的表层结构，造成地面裸露，表土温度变幅增大，对土壤的理化性质有不利影响。并且有机质分解强烈，使表土内有机质含量大幅度降低，不利于重新栽植其它植物，并且使土壤的富集过程受阻，使土壤生产力下降。所有这些影响都将改变原有的生态系统，使原本脆弱的生态系统更易遭到破坏。

### （1）生态环境影响避让措施

①在具体施工工程布设中，避开了水源保护区、文物古迹、自然保护区等环境敏感点；

②各种地面建设活动，包括沉淀池、设备区等在选址过程中尽可能避开农耕地等。

### （2）生态保护总体方案

①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格控制施工活动范围。

②合理安排施工计划和作业时间，优化施工方案。在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度；尽量避免在雨天进行动土施工，以减小矿区周围的水土流失。施工开挖或临时堆土遇雨时，采取必要的防雨布盖等措施。

③施工期间，对施工工作遗留的施工迹地采取植被恢复措施，尽早使地表恢复原貌。

④尽量减少对施工区域内现有植被的破坏。尽量做到不动土，如动土不可避

免，剥离并妥善保护好地表表层植毡层和土壤，待施工活动完成后，进行场地恢复时重新覆盖在表面，尽快使地表恢复原貌。

⑤加强思想教育，积极宣传环境保护法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍滥伐、捕猎活动，对于工作人员在进行矿山踏勘时，尽量避免因踩踏而对现有植被带来的破坏，确保施工活动区生态环境不受到显著人为干扰。

### （3）生态消减措施

本项目所在区域为平原，项目建设过程中尽量消减对生态环境的影响，具体表述如下：

#### ①对土壤与植被的影响消减措施

施工期加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内；临时占地面积要控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏，使原本脆弱的生态系统受到威胁；对于植被生长较好的地段，尽量保持原地貌，不要乱搭、滥建；施工区表层土壤要单独存放或用于回填覆盖的设计。施工完毕后，作好现场清理、恢复工作。

#### ②对水土流失影响的消减措施

在地面工程活动过程中，避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并配植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

#### ③对水环境影响的消减措施

施工中，对施工区内燃油机械和运输车辆要严格管理，以防漏油污染水环境。

上述措施需要建设方提供详细的施工方案和运行中落实，才能将生态影响消减到合理的程度。

#### ④其他减缓措施

a为了减少对农业生产的损失，钻探、沉淀池、设备区等工程施工过程中进行表土剥离，施工结束后对开挖面进行覆土恢复植被。

b施工过程中，规范运输线路，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，以减少对地表的碾压；在施工道路两侧及施工作业带周围设置网围栏，以确定行车路线及施工作业带，在施工作业带以外，禁止随意破坏植被，禁止破坏动物巢穴、捡拾鸟蛋等。

c严格执行《土地复垦条例》，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，植被（包括自然的、人工的）破坏在施工结束后的当年或来年予以恢复。

d加强施工期管理，妥善处理处置施工期间产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染影响。

(4) 生态环境保护措施

在弃土堆放前，预先剥离渣场的表土层，与施工道路剥离的表土层一起堆放。在其土堆放过程中，进行人工夯实，防止堆土的松垮。鉴于防止雨季时雨水过大，因此本次环评建议在渣场周边修建防洪沟，防止雨水的冲刷造成水土流失。且对渣场的边坡进行人工夯实，并在渣场四周采用修筑挡墙进行边坡防护，在日常工作中加强对渣场的巡查，并制定相应的应急措施。

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| <p>施工场地地面硬化（钢板铺垫）</p>                                                               | <p>施工场地地面硬化（钢板铺垫）</p>                                                                |
|  |  |
| <p>施工场地</p>                                                                         | <p>施工场地泥浆池设置隔水设施</p>                                                                 |

(5) 土地复垦措施

根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复

其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。

| 工程施工前                                                                               | 工程复垦后                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 28-B3孔井场                                                                            | 28-B3孔井场                                                                             |
|   |   |
| 28-B4孔井场                                                                            | 28-B4孔井场                                                                             |
|  |  |
| 28-B5孔井场                                                                            | 28-B5孔井场                                                                             |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 29-B1孔井场                                                                            | 29-B1孔井场                                                                             |
|   |   |
| 30-B6孔井场                                                                            | 30-B6孔井场                                                                             |
|  |  |
| 31-B6孔井场                                                                            | 31-B6孔井场                                                                             |
|  |  |

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 四舍一观1孔井场                                                                           | 四舍一观1孔井场                                                                            |
|   |   |
| 四舍一观2孔井场                                                                           | 四舍一观2孔井场                                                                            |
|  |  |
| 太灰观1孔井场                                                                            | 太灰观1孔井场                                                                             |

### 7.3 调查结论

#### 7.3.1 结论

工程施工期采取了一定的生态环保措施，表土分层存放，减少临时占地，施工结束后进行临时占地进行复垦，厂区加强绿化，增加对裸露地面的绿化和硬化，减少生态环境影响。

#### 7.3.2 建议

借鉴施工单位安徽省煤田地质局第一勘探队以往的成功经验，随着开采计划及进度的加快对环评报告中需要复垦的措施，使之不影响居民生活及农业生产。

### 表8环境影响调查

## 8.1 大气环境现状调查

### 8.1.1 大气环境现状

施工期废气主要来源于施工扬尘、施工机械设备燃油废气和施工车辆尾气，项目注浆采用的水泥浆为外购拌和完全的成品。

#### （1）施工扬尘

本项目施工扬尘主要有：

①施工过程钻孔、弃土临时堆放、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘。

此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。但就正常情况而言，施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大的变化，影响范围为100~300m。

②施工物料的运输造成的道路扬尘，包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风蚀扬尘。

路面扬尘与路况、天气条件密切相关。施工车辆经过的路段积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大很多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到施工场区其他地方及公路上，泥土风干后随着车辆的碾压和行驶，在场区内和公路上带起很重的扬尘，污染环境。

在物料运输过程中，物料在起、终点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。据了解，施工现场土方湿度较大，运输、装卸过程所引起的风蚀扬尘量相对于水泥、沙土而言要少得多。

#### （2）机械燃油废气

本项目施工过程中设备采用电能驱动，施工期约需备用柴油，使用备用柴油发电，柴油机尾气影响是在整个施工期，污染源呈分散性。

#### （3）汽车尾气

运输车辆在运行过程中会产生CO、NO<sub>x</sub>和THC等大气污染物，排放量较小且分散，所在区域地势开阔，空气流动性好，易于扩散，对环境的影响较小。

### 8.1.2 施工期大气环境影响调查及环境保护措施有效性

根据环评报告对施工期大气污染提出的污染防治措施，施工期对大气环境的

影响因素主要为建筑材料的运输及卸载中的扬尘、土方运输车辆行驶产生的扬尘、临时物料堆场和裸露场地产生的风蚀扬尘。施工阶段采取的污染防治措施如下：

（1）施工现场的主要道路进行硬化处理，或压实洒水措施，以减少扬尘的产生；运输弃土等易产生扬尘的车辆覆盖篷布；建筑材料轻装轻卸，尽量降低装卸高度；

（2）定期对施工现场裸露地面进行洒水抑尘，洒水频率以控制场区和道路无扬尘为原则。

施工期间基本做到了环评阶段要求的大气污染防治措施，项目工程施工期间未收到任何投诉。

### **8.1.3 调查结论**

1、项目工程在正常生产期间按照环评和设计要求对大气污染源进行了污染防治措施治理。对工业场地路面采取清扫、洒水等抑尘措施，并配备了洒水车进行定时洒水抑尘，施工区场地及道路两侧加强了绿化。

2、施工单位安徽省煤田地质局第一勘探队对施工区场地的建筑垃圾进行了清理，有效地减少了裸露的地面。

3、项目区已经覆土绿化复垦，施工垃圾及时清运，从而减少空气中的粉尘，从而避免施工垃圾堆存在大风天气条件下产生的风蚀扬尘对大气环境的不利影响。

## **8.2 地表水环境现状调查**

### **8.2.1 地表水环境现状**

施工期产生的废水主要是施工人员生活废水、施工本身产生的生产废水和极端天气状况下的冲刷水。

#### **（1）施工人员生活废水**

本项目施工期的生活污水较少，经过化粪池预处理后作为周边农肥。

#### **（2）生产废水**

钻孔产生的泥浆水抽取至泥浆池，经沉淀后用于可重复利用的，用于钻探用水，循环使用，沉淀池污泥待工程结束后，固化覆土植被恢复，无生产废水外排

。

### （3）极端天气造成的废水

主要为施工场地和施工材料被暴雨水冲刷随地表径流形成的污水，汇入沉淀池中，用于钻探用水，循环使用。

### 8.2.2 施工期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性

根据现场调查，本项目施工期基本实施上述措施，施工期间设置沉淀池对废水进行处理后用于钻探用水，循环使用，没有影响纳污水体的灌溉用水功能；设置化粪池处理东风井场地施工人员生活污水，处理后用于农田灌溉，没有影响水沟农田灌溉的使用功能。施工期间未发生扰民及环境污染事件，未收到任何投诉。

。

### 8.2.3 调查结论

项目施工过程中整个泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地，不外排；每个施工区设泥浆沉淀池1座，每座沉淀池容积40m<sup>3</sup>，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农肥。

## 8.3 声环境现状调查

### 8.3.1 声环境现状

项目噪声主要为钻前施工过程中钻机、泥浆泵、空压机等机械设备产生的噪声。

表8-1 施工期主要噪声源及其声级值

| 序号 | 声源名称   | 型 号/规 格      | 运行数量（台） | 声级dB（A） |
|----|--------|--------------|---------|---------|
| 1  | 钻塔     | A型27m四角加强型钻塔 | 4       | 90      |
| 2  | 钻机     | TSJ-2600钻机   | 4       | 90      |
| 3  | 泥浆泵    | F-260型       | 4       | 85      |
| 4  | 柴油机发电机 | 4135型发电机组    | 9       | 85      |
| 5  | 测斜仪    | JJX-3DA      | 4       | 85      |
| 6  | 测井车    | TYSJ-2       | 1       | 85      |
| 7  | 钢丝绳    | 6*19SΦ24mm   | 1       | 85      |

|   |     |               |   |    |
|---|-----|---------------|---|----|
| 8 | 振动筛 | ZS1800*1120*2 | 1 | 85 |
| 9 | 压风机 | V900          | 1 | 90 |

### 8.3.2 施工期声环境影响调查及环境保护措施有效性分析

施工期间严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求，合理安排了施工作业时间，敏感时间段进行严禁高噪声设备施工；同时优化施工组织安排，避免高噪声设备同时使用。在施工期间未收到周边居民任何投诉。

本次针对工程试生产期间产噪环节进行调查，工程噪声污染采取的防治措施如下：

(1) 合理安排噪声源位置：使噪声源装置尽量远离居民住宅，平面布置时使主要噪声源布置于距离农户房屋及工作人员办公生活较远的方位；备用柴油发电机加衬弹性垫料，排气管朝向避开工作人员办公生活的方位，钻井固定设备尽量加衬弹性垫料；管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。

(2) 钻井测试噪声：在测试作业前，对井口周边村民进行测试作业的告知和安全防范知识宣传，放喷、测试作业禁止在夜间进行；100~200m范围建立警戒点并进行24小时警戒，禁止附近村民进入警戒区，以防止与钻井作业无关的人员进入施工区发生意外事故。该措施虽为安全措施，但同时也可有效的避免测试放喷时产生的放喷噪声对周围居民的影响。

由于本项目位于农村地区，经采取以上措施后，项目区施工噪声对周围村庄影响较小，声环境质量可基本维持现状，目前，施工期结束后噪声影响随即消失。

### 8.3.3 调查结论

项目工程在正常生产期间按照环评和设计要求对噪声污染源进行了污染防治措施治理，确保了施工期噪声排放达标。

## 8.4 固体废物环境影响调查

### 8.4.1 固体废物来源及处置措施调查

本次施工工程产生的固体废弃物主要开挖土石方、废钻井液、钻井岩屑和废包装材料及废机油。

#### (1) 开挖土石方

本项目施工期场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动产生总挖方量为4636m<sup>3</sup>，填方量3246m<sup>3</sup>，其它1390m<sup>3</sup>堆放至项目区内弃土堆场堆放，待施工结束复垦时全部进行回填。

#### (2) 生活垃圾

项目施工期工作人员数量为20人，施工期200天，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则施工期生活垃圾的产生量为2t。

#### (3) 钻井岩屑、废钻井液

本项目施工期钻探岩屑和钻探泥浆随钻探废水进入沉淀池，沉淀后污泥产生量为3t，暂存于废浆池中，由于本项目使用水基泥浆钻，该阶段产生的岩屑未被列入《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的危险废物，钻井岩屑经泥浆循环携带出井口，泥浆存于泥浆池中，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用。

#### (4) 废机油

由于每个井场施工期为2-4个月，施工过程中施工设备未进行维护更换机油，无需委托有资质单位对废润滑油、废润滑油桶和废含油手套进行处置。

### 8.4.2 施工期固体废物环境影响调查及环境保护措施有效性

土石方全部用于回填沉淀池及场地平整，表土全部用于植被恢复；生活垃圾由环卫部门定期清运；沉淀池污泥固化后填埋，覆表土植被恢复；由于每个井场施工期为2-4个月，施工过程中施工设备未进行维护更换机油，无需委托有资质单位对废润滑油、废润滑油桶和废含油手套进行处置。施工期间产生的固体废物未对环境产生不利影响。

### 8.4.3 调查结论

施工单位安徽省煤田地质局第一勘探队已按照环评报告中提出的固体废物处置措施，较好的落实固体废物处置要求，根据现场调查，项目工程产生的固体废物未对周边环境产生不良影响。

## 8.5 地下水环境现状调查

### 8.5.1 地下水环境现状调查

项目对地下水的影响主要体现在施工过程中对地下水资源的影响和项目实施对地下水质的影响，项目区不涉及危废暂存和化学品暂存，对地下水环境影响较小。

### 8.5.2 地下水环境影响

施工期注浆材料主要为外购拌和好的水泥浆，施工期间，施工区需120t水泥浆，根据业主提供的资料，项目拟采用P.O.42.5普通/复合硅酸盐水泥拌和好的水泥浆，其质量符合国家GB175-92标准，不得使用受潮结块的水泥或过期的水泥。为保证水泥质量，每次注浆时均进行水泥凝固试验。根据《水泥工厂设计规范》（GB50295—2008）第5.4.4条要求，水泥中重金属镉含量小于1.5mg/kg、汞含量小于1.5mg/kg要求，造浆用水水质须满足国家混凝土拌合用水质量标准，其 $\text{SO}_4^{2-}$ 含量应 $<1\%$ ，PH应 $>4$ 。

项目采用泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地，固控系统过滤出的钻渣废浆排入废浆池，废浆池采用砖砌，面层水泥抹面做防渗层。及时清掏各类池内沉淀物，并委托有资质的单位清运。

#### （1）钻井过程对地下水的影响

由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。

由于本项目钻井段的地层岩性以砂岩为主，地层孔隙度小，渗透率极低，泥浆漏失的几率很小。此外，本项目导管段钻井阶段利用清水泥浆钻井，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水；每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，也可降低污染物进入地层的风险；在钻井过程对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。因此，本项目钻井过程对地下水环境的影响较小。

#### （2）施工区污染物入渗对地下水的影响

施工区污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：罐区基础防渗措施不

到位，运行中出现渗漏；井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水渗入地下。

油罐区设置有围堰，高约100mm，其有效容积约20m<sup>3</sup>，可防止油罐破损泄漏。废水渗漏造成地下水污染的可能性较小。

### （3）地下水串层影响

在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此工程施工时做好防治地下水串层的措施，项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，防治地下水串层污染。

### （4）地下水污染防治措施

①表层固井要求：表层固井封固含水层。

②固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方经公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用

③生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，大排量循环冲洗干净胶皮及铝片。

④其他要求：

A、钻井中遇到潜水层，下套管时注水泥封固，防止地下水层被地层其它流体或钻井泥浆污染；

B、钻井过程中采取平衡钻进，避免因压力挤动和开泵过猛使泥浆憋入地层；

C、施工区储备足够的封堵剂，钻井过程中密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，立即采取堵漏措施，防止钻井液的漏失污染地下水；堵漏剂的选取考虑清洁、无毒、对人体无害、环境污染轻的种类，建议使用水泥堵漏。

### ⑤防渗措施

为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，对施工区各区域切实做好防渗措施。

#### A、防渗措施

柴油罐、废浆池均置于防雨棚内，底部压实后铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，

使渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s，可有效防止污染物入渗。

B、防渗措施：池底及四周铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；池底填筑一定厚度的土壤后压实。

C、循环系统防渗措施：采用密闭循环罐，设备底部铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm。

已采取以上防治措施，本项目对地下水环境影响较小。

### **8.5.3 调查结论**

经调查，项目工程在施工期和运行期对于地下水的保护措施是有效的，未引起污染事故和投诉事件。

**表9环境管理及监测计划**

## **9.1 环境管理状况调查**

### **9.1.1 环境管理机构和人员设置**

中安联合煤化有限责任公司建有环境保护委员会。中安联合煤化有限责任公司的环境管理机构满足环境保护管理工作的需要，且较好地履行了环境保护管理的职责。同时，施工单位中勘资源勘探科技股份有限公司也配备了环保管理专员。环境保护管理机构主要职责：负责宣传国家环境保护法律法规，提高全体员工的环境保护意识，增强依法开展工作的自觉性；负责组织编制环境污染治理长远规划和年度治理计划、环境保护措施及管理制度，并负责环保经费使用；负责审查环境保护工程设计、监督施工和参与竣工验收，参加与环保相关的工程方案制定审议，坚持“三同时”原则，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，防止新污染源的产生；负责对污染重大事故的调查和处理，并及时上报；负责突发环境应急预案的制定与修编、演练及应急队伍的建设；负责监督实施环保工程，做好项目建设区域环境污染的预防、监督与治理；负责组织辐射安全检查，督促隐患整改；研究、解决生产中存在的重大环保问题，落实整改方案和措施；对在环境保护工作中作出突出贡献的集体和个人作出表彰建议；对造成环境污染及生态破坏的责任部门 and 责任人作出处罚建议。中安联合煤化有限责任公司制定了《朱集西煤矿环境保护管理条例》、《环保设施管理条例》、《放射源安全管理制度》、《环境保护目标考核办法》等环境保护管理制度，明确资源环保科的管理范围、管理职责、考核目标及惩处措施等。

### **9.1.2 环境管理制度**

朱集西煤矿自投产以来，一直重视环境保护工作，先后制定了多项环境保护相关制度并执行，主要包括：《环境保护管理办法》、《环境保护目标责任制》、《环境保护工作问责制度》、《环境安全隐患排查治理制度》、《环境监测与信息管理制度》、《环境统计制度》、《环保档案管理制度》、《环委会例会制度》、《环保设施运行管理制度》、《环境保护考核制度》、《环境污染事故报告及处理制度》、《危险废物管理制度》、《辐射安全管理制度和

工作制度》、《环境保护污染防治实施细则》、《环境/职业健康管理手册》、《环境/职业健康安全程序文件》等，环境管理制度齐全，执行情况良好。

## **9.2 土地复垦情况**

根据《土地复垦方案》，土地复垦工程包括土壤重构工程、配套工程、植被重建工程、道路工程、监测和管护工程。

本项目土地复垦土壤重构工程主要包含表土剥覆工程、挖深垫浅、充填工程、平整工程和生物化学工程，施工费合计37.88万元；土地复垦配套工程主要包含排灌工程、田间道和生产道，施工费合计25万元；土地复垦植被重建工程主要为恢复原貌，施工费合计57.12万元，合计120万元。

## **9.3 排污口规范化管理**

项目用地为临时用地，施工结束后进行了复垦，因此未设置排污口。

## **9.4 监测计划**

由于本项目主要为施工期的环境影响，目前已完成复垦，因此未设置监测计划。

**表10竣工环境保护验收调查结论与建议**

1、项目于2022年3月3日，朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目经潘集区发展和改革委员会立项备案，备案编号为：2203-340406-04-05-352320，2022年3月30日，中安联合煤化有限责任公司委托安徽普华工程咨询有限公司编制《朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目环境影响报告表》；2022年10月25日，取得淮南市潘集区生态环境分局审批的《关于对朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目环境影响报告表》的环评批复，潘环审复【2022】21号；2022年10月27日，朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目开工建设；2023年4月20日，朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目建设完成，并已完成了复垦工作。

项目临时占地面积约9272m<sup>2</sup>，施工9个地面探查钻孔，涉及工程量9289m，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作，本项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队。本项目实施是通过查明底板隔水层、太灰与奥灰的岩性组合及其富水性、水力联系、涌水量等基础信息，建立水动态观测网等。项目的实施对补勘区域煤底板灰岩水进行研究、分析、论证，进一步提高探查区域开采安全保障程度，避免井下生命财产、生产设备遭受重大损失，经济、社会效益显著。现本项目已完成复垦，符合竣工环境保护验收条件。

2、该项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环保审批手续齐全。环评提出的污染防治措施及批复要求的污染防治措施基本落实，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。

3、企业设置环保领导小组，配备了环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。

4、工程变动情况：项目工程实施与环评一致，目前项目施工已结束，施工临时用地全部恢复原貌。项目不属于建设项目重大变动，可纳入验收管理。

5、生态环境影响调查：工程施工期采取了一定的生态环保措施，表土分层存放，减少临时占地，施工结束后进行临时占地进行复垦，厂区加强绿化，增加对裸露地面的绿化和硬化，减少生态环境影响。

6、地下水环境影响调查：项目加强对“三废”排放的管理，尤其是对生活污

水以及固体废物的处理与处置的管理，充分提高其治理、回收和利用率，尽量把污染源污染物的排放量及排放浓度减少或控制在排放标准以内。根据现场调查，施工单位安徽省煤田地质局第一勘探队对施工现场地面做了防渗处理因此，项目目前采取的地下水保护措施是有效的。

7、地表水环境影响调查：项目施工过程中整个泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地，不外排；每个施工区设泥浆沉淀池1座，每座沉淀池容积40m<sup>3</sup>，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农肥。

8、大气环境影响调查：项目工程在正常生产期间按照环评和设计要求对大气污染源进行了污染防治措施治理。对工业场地路面采取清扫、洒水等抑尘措施，并配备了洒水车进行定时洒水抑尘，施工区场地及道路两侧加强了绿化。施工单位安徽省煤田地质局第一勘探队对施工区场地的建筑垃圾进行了清理，有效地减少了裸露的地面。项目区已经覆土绿化复垦，施工垃圾及时清运，从而减少空气中的粉尘，从而避免施工垃圾堆存在大风天气条件下产生的风蚀扬尘对大气环境的不利影响。

9、声环境影响调查：项目工程在正常生产期间按照环评和设计要求对噪声污染源进行了污染防治措施治理，确保了施工期噪声排放达标。

10、固体废物环境影响调查：施工单位安徽省煤田地质局第一勘探队已按照环评报告中提出的固体废物处置措施，较好的落实固体废物处置要求，根据现场调查，项目工程产生的固体废物未对周边环境产生不良影响。

11、验收调查报告认为朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目基本落实了环境影响报告表及其批复要求的环保措施，采取的污染防治措施和生态保护措施效果较好，按照生态环境部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，该项目已具备竣工环境保护验收条件，建议竣工环保验收合格。

**建议：**

继续完善复垦工作。

## 附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平布置图

附图3：项目周边概况图

## 附件

附件1：验收委托书


附件2：项目立项文件

附件3：项目环评批复

附件4：项目临时用地证明

附件5：项目复垦协议

附件6：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

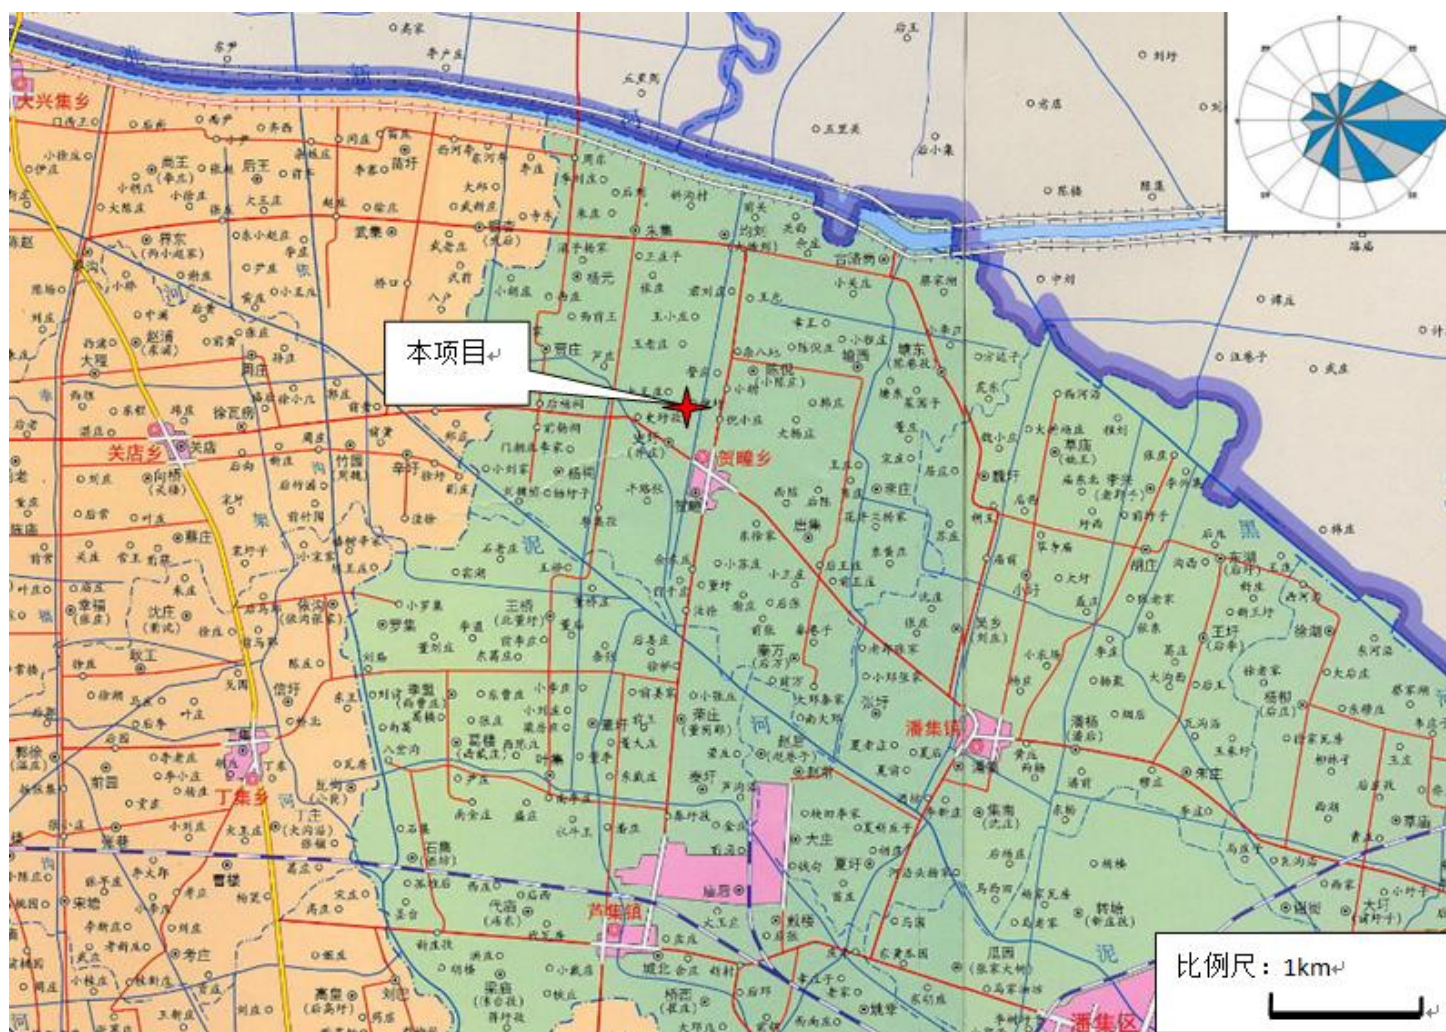

附图1-1 项目地理位置图



附图1-2 项目地理位置示意图

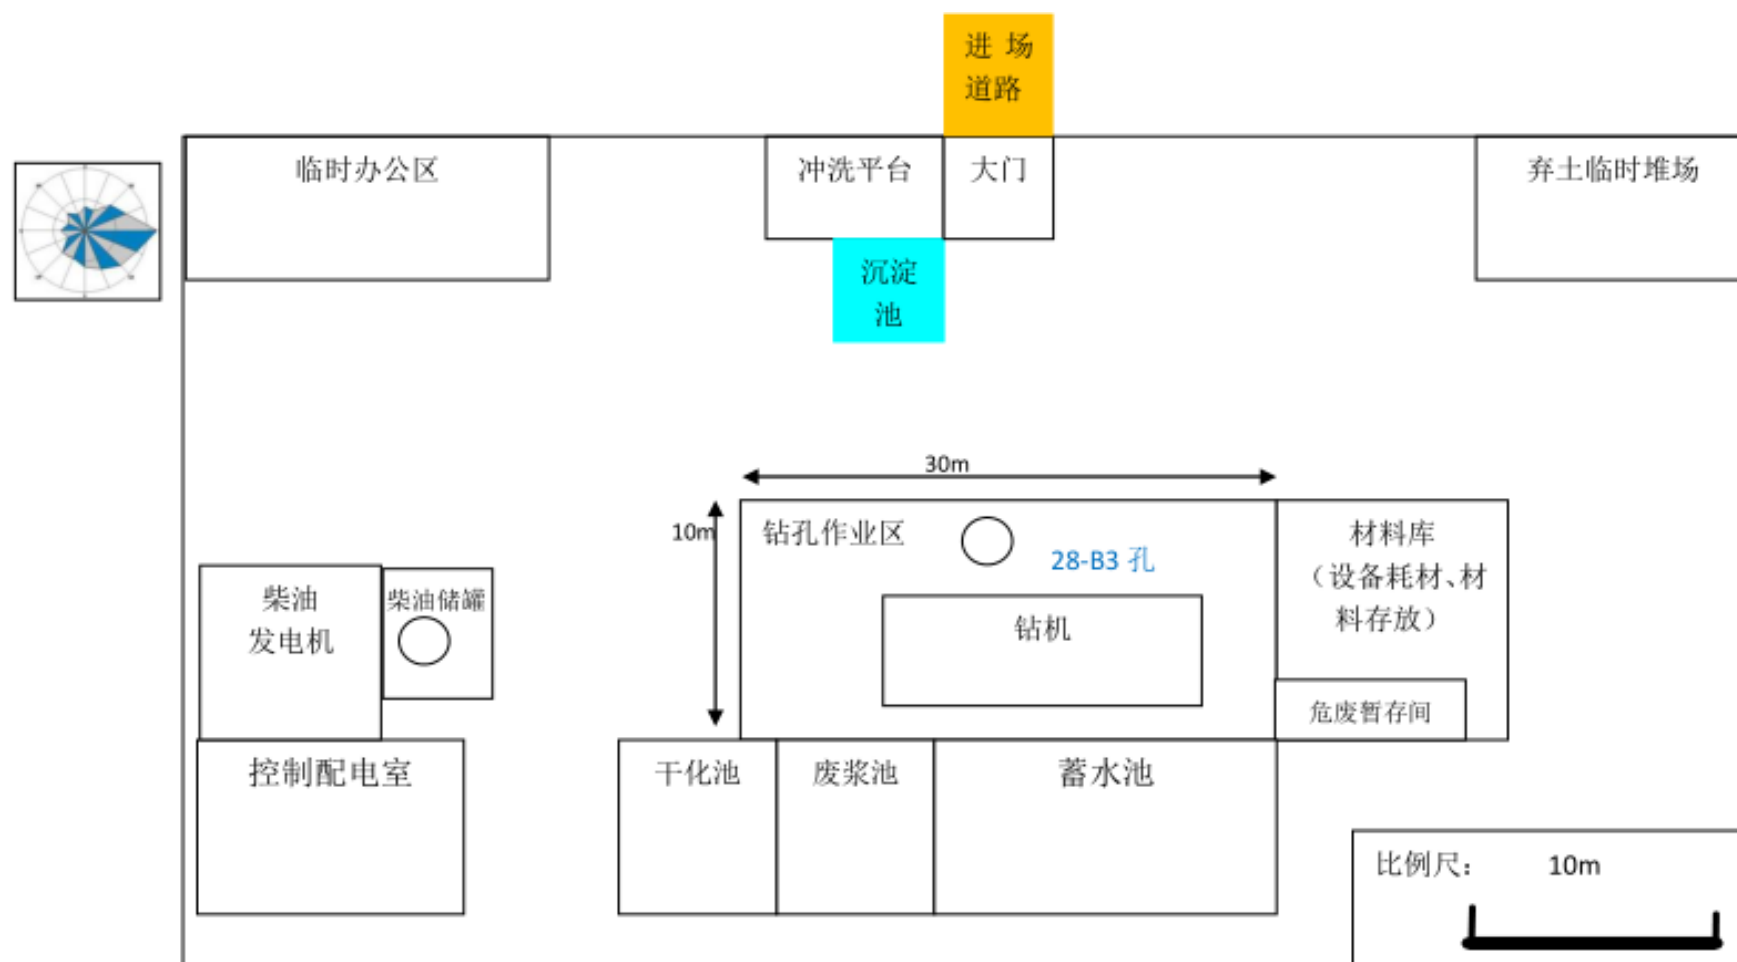


图2-1 项目总平布置图（28-B3孔井场）

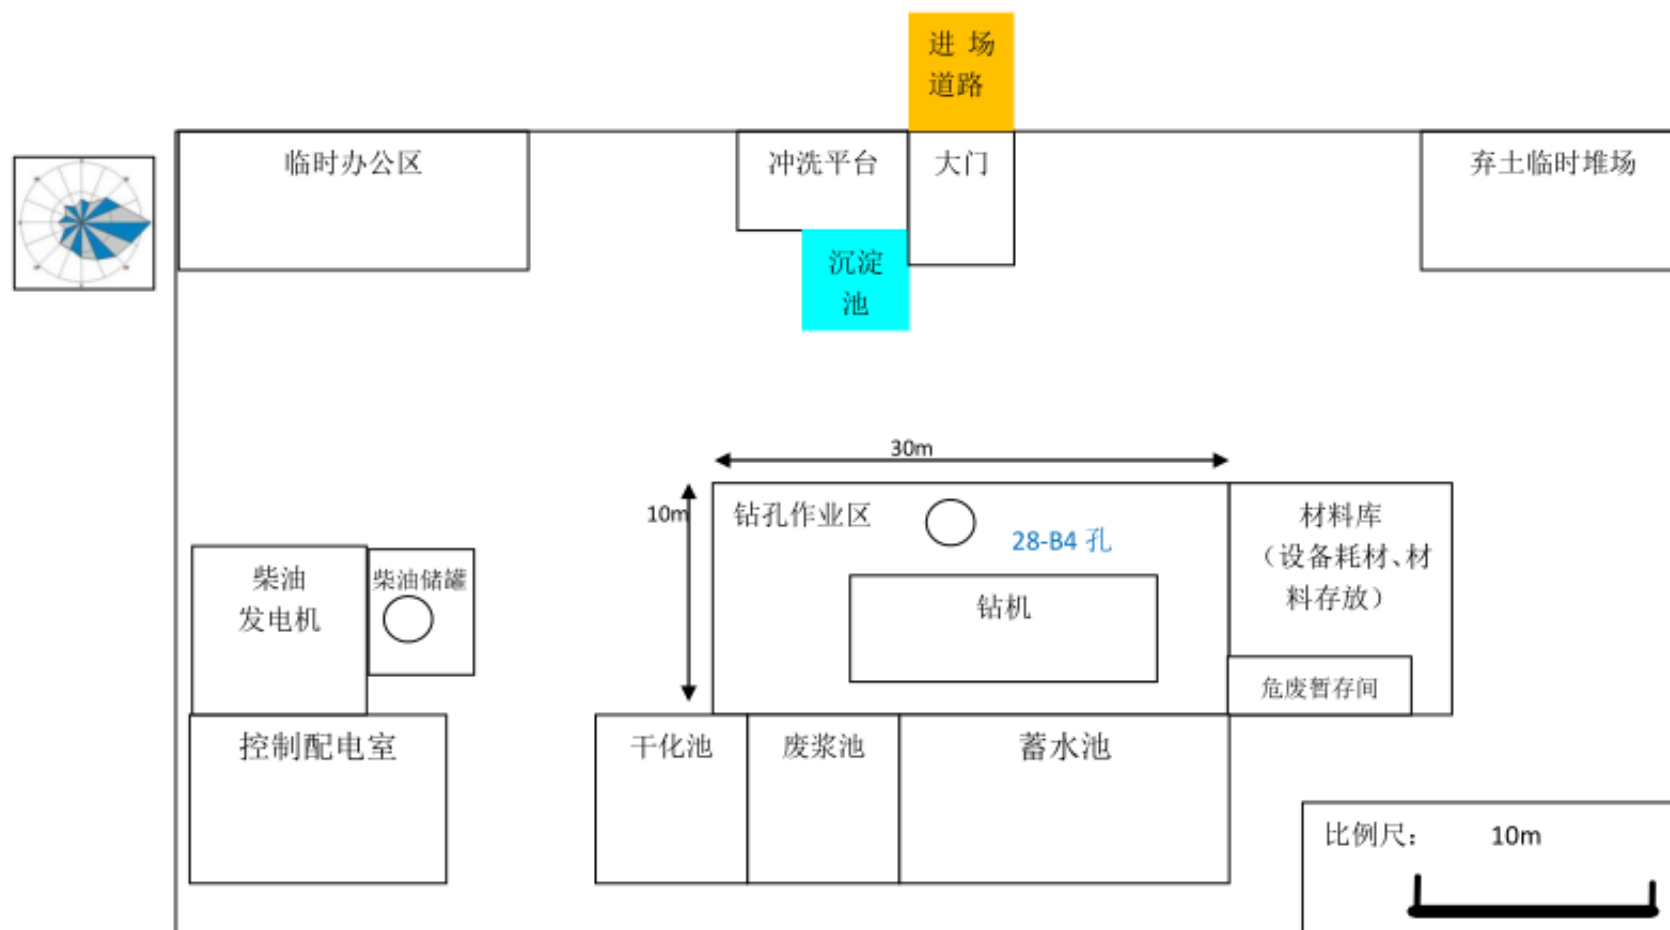


图2-2 项目总平布置图（28-B4孔井场）

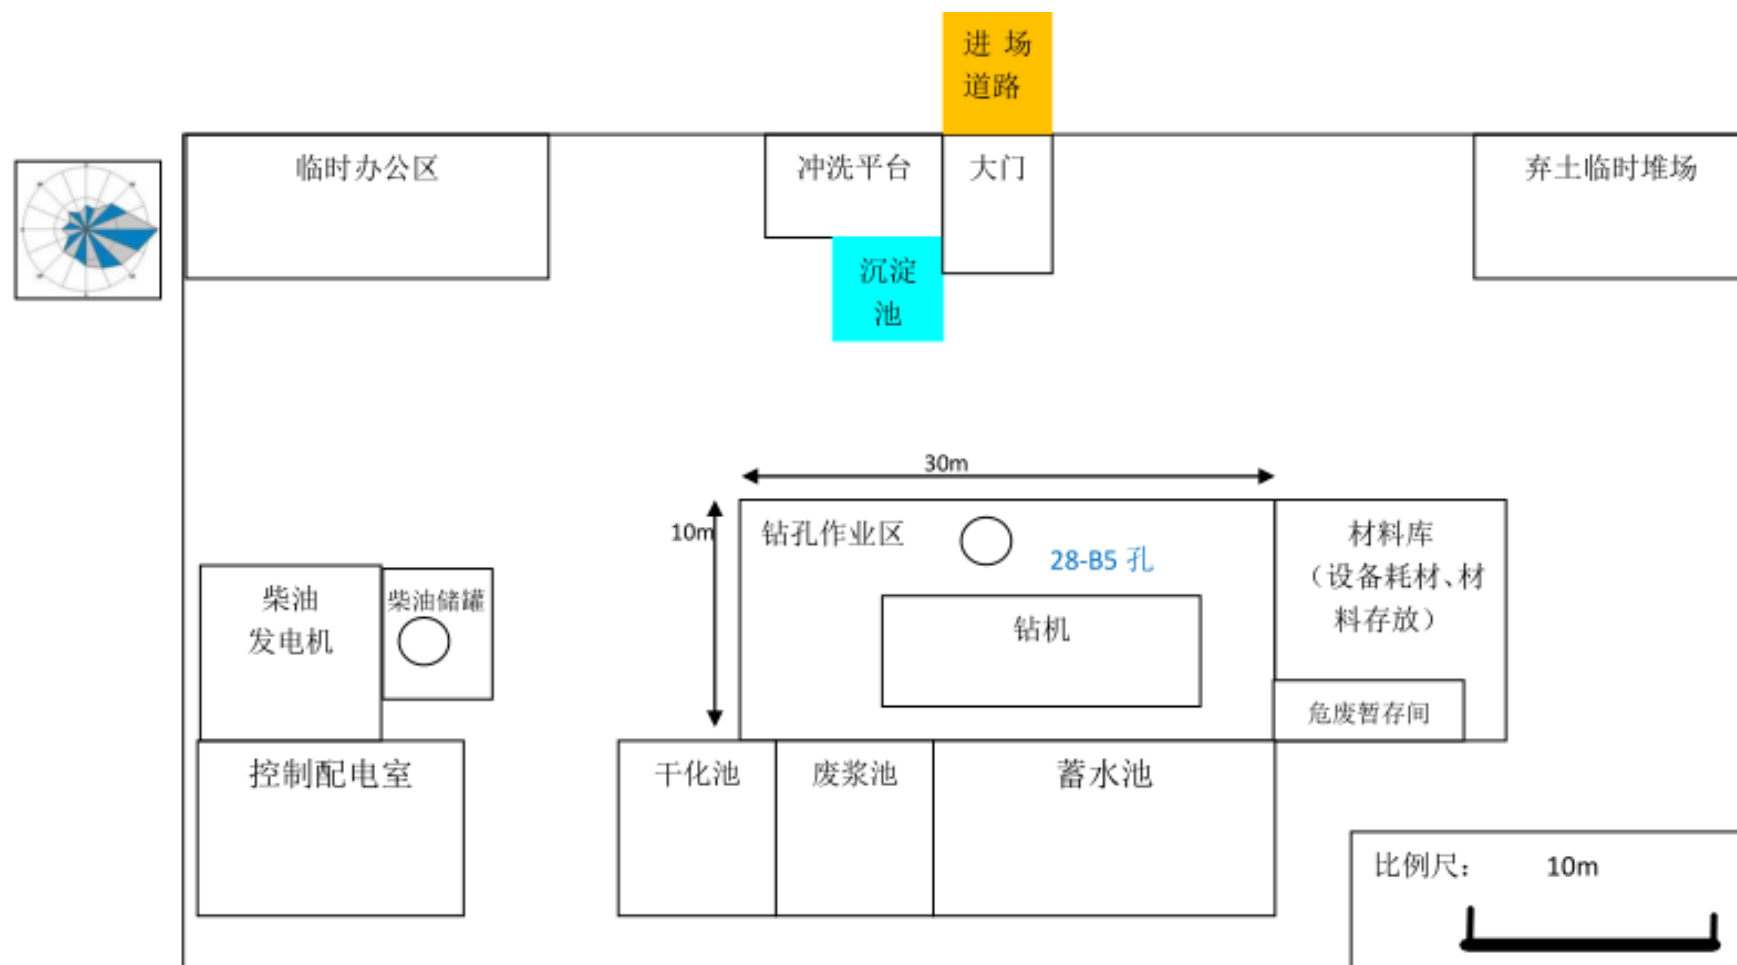


图2-3 项目总平布置图（28-B5孔井场）

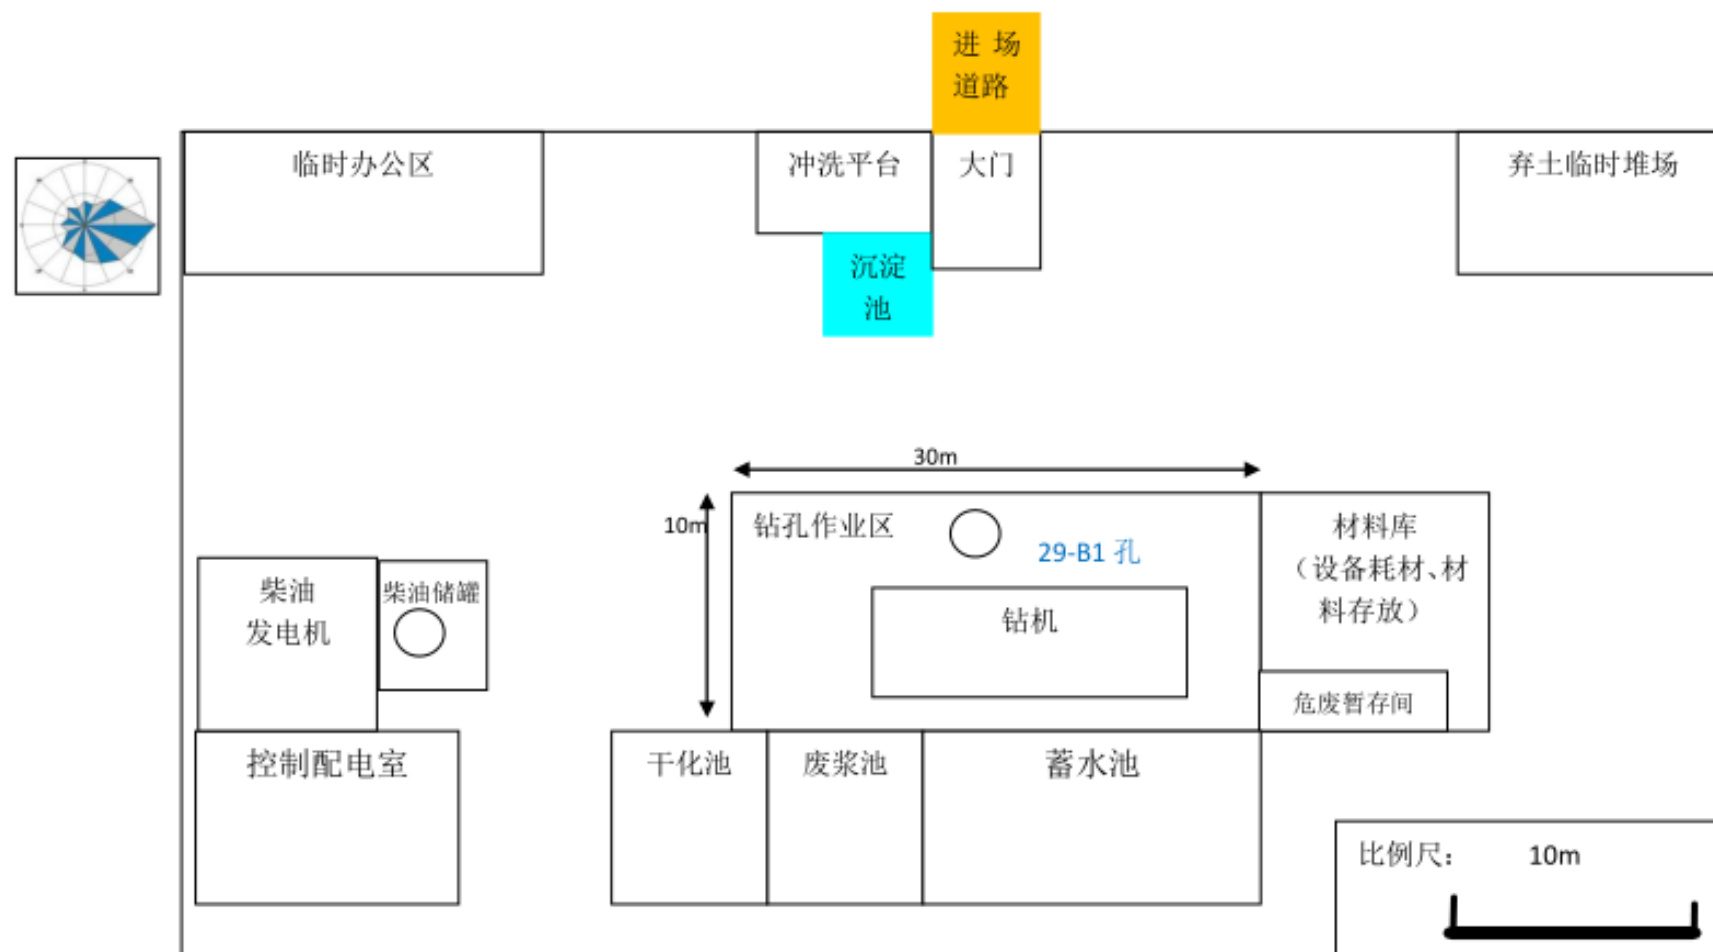


图2-4 项目总平布置图（29-B1孔井场）

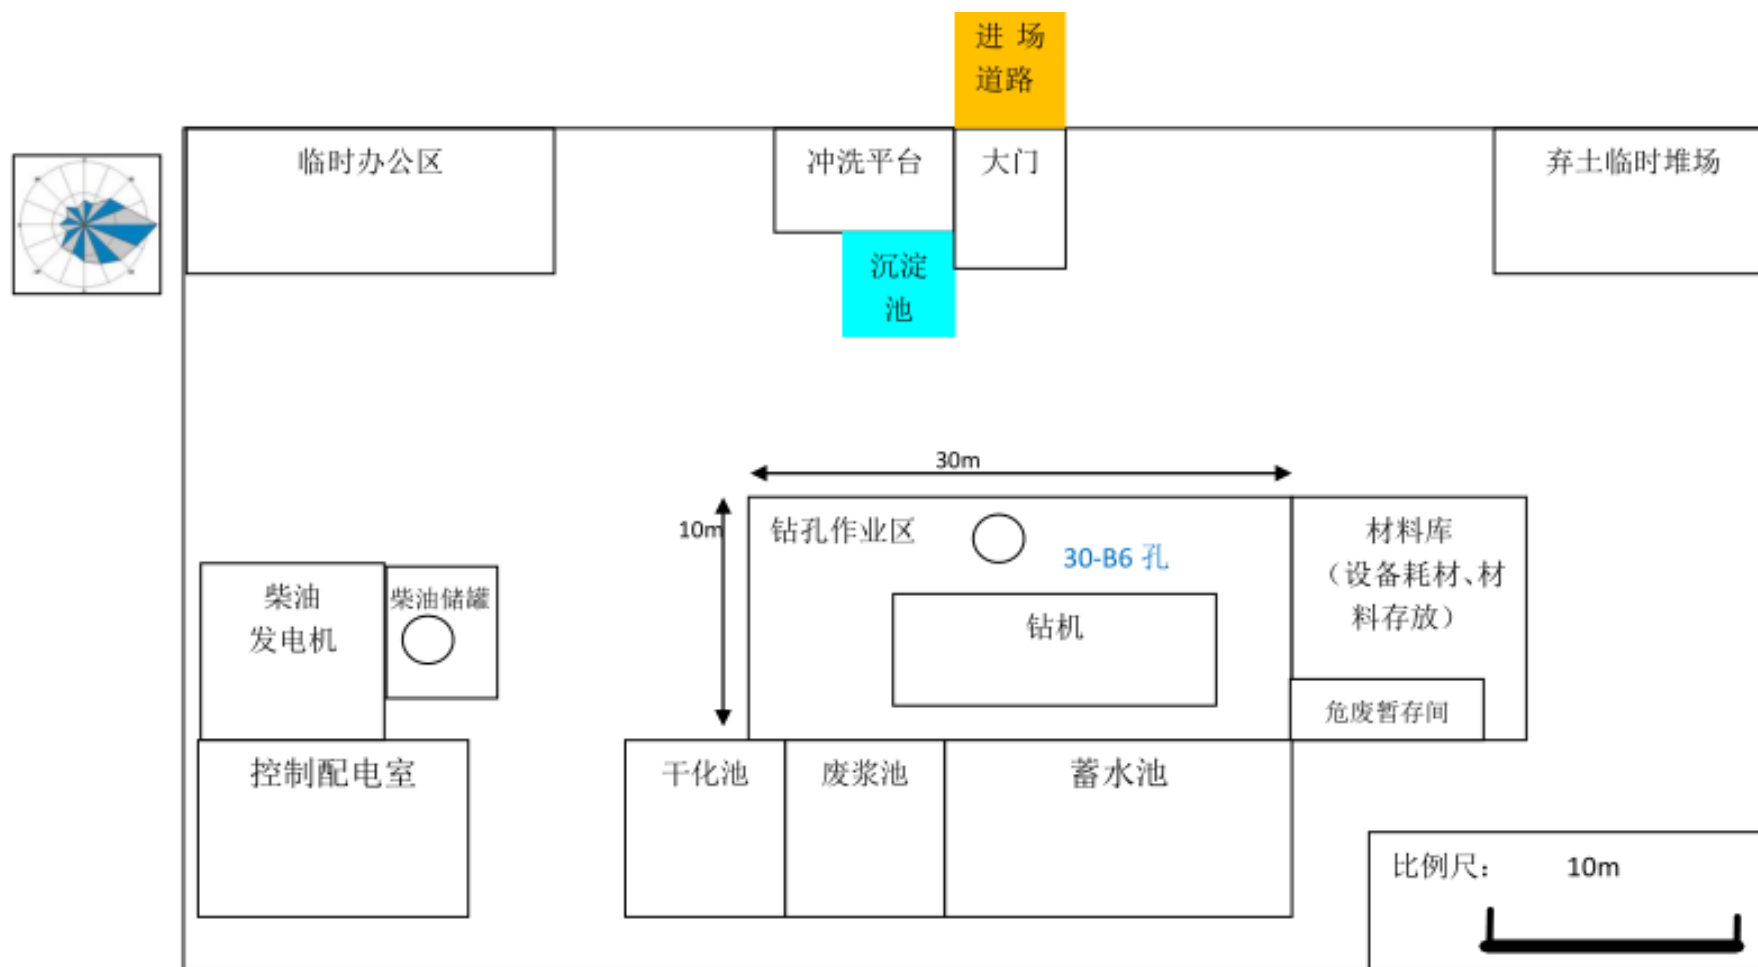


图2-5 项目总平布置图（30-B6孔井场）

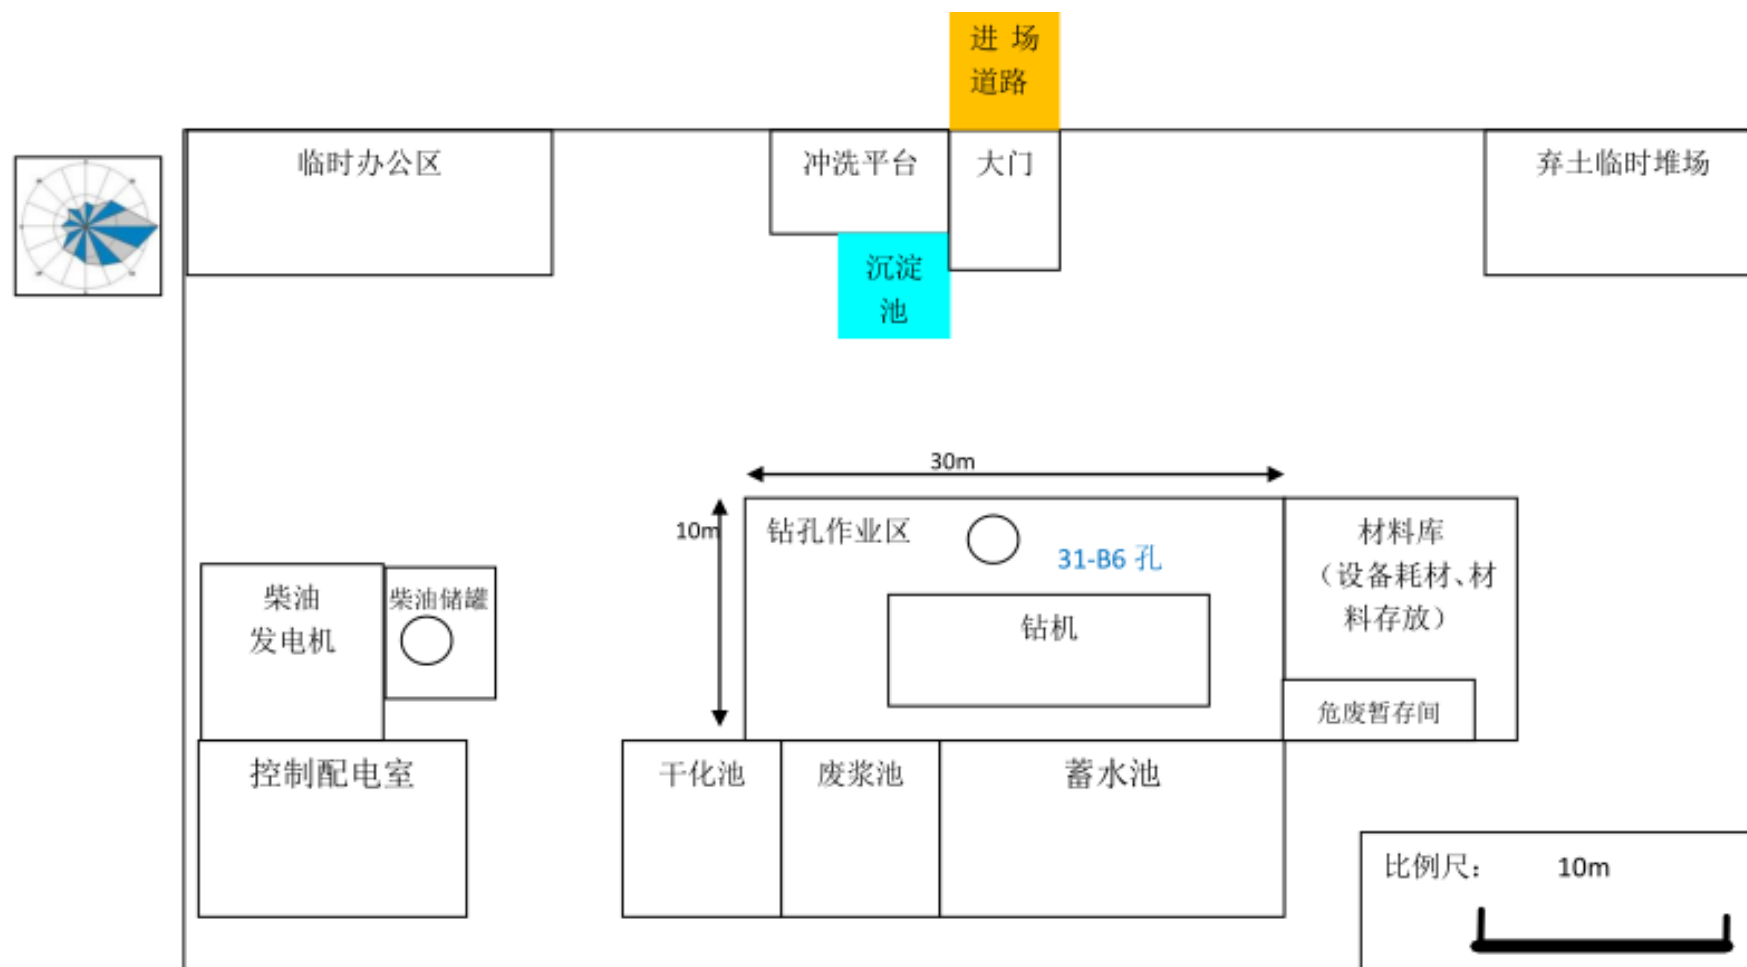


图2-6 项目总平布置图（31-B6孔井场）

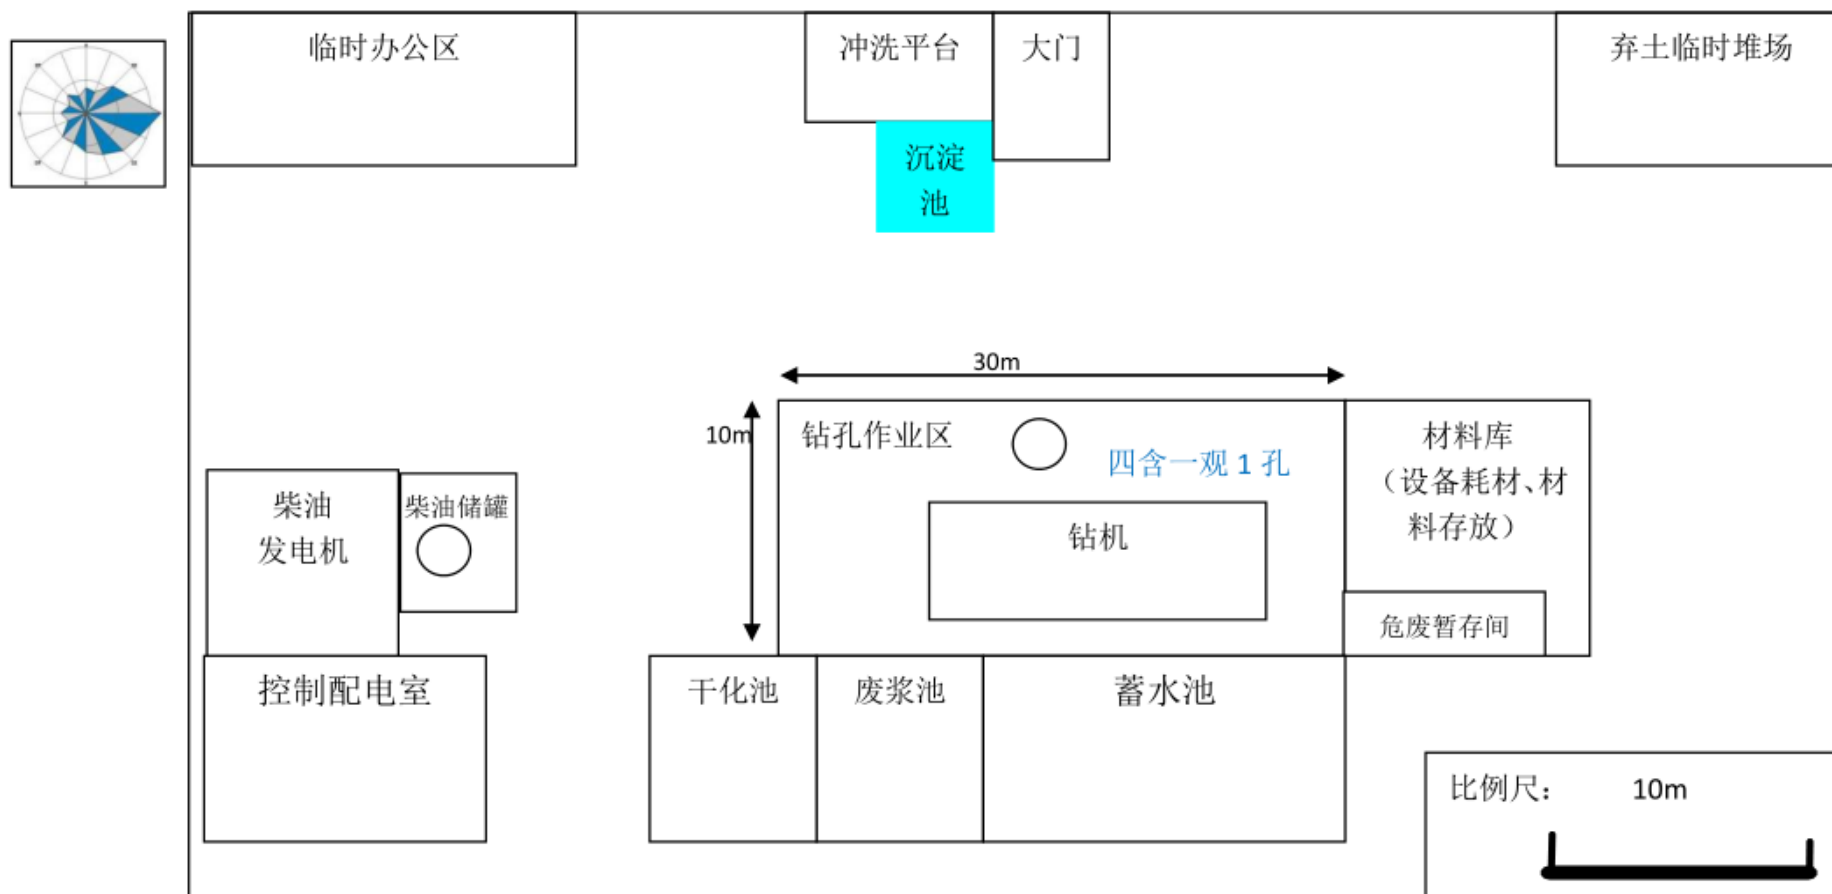


图2-7 项目总平布置图（四含一观1孔井场）

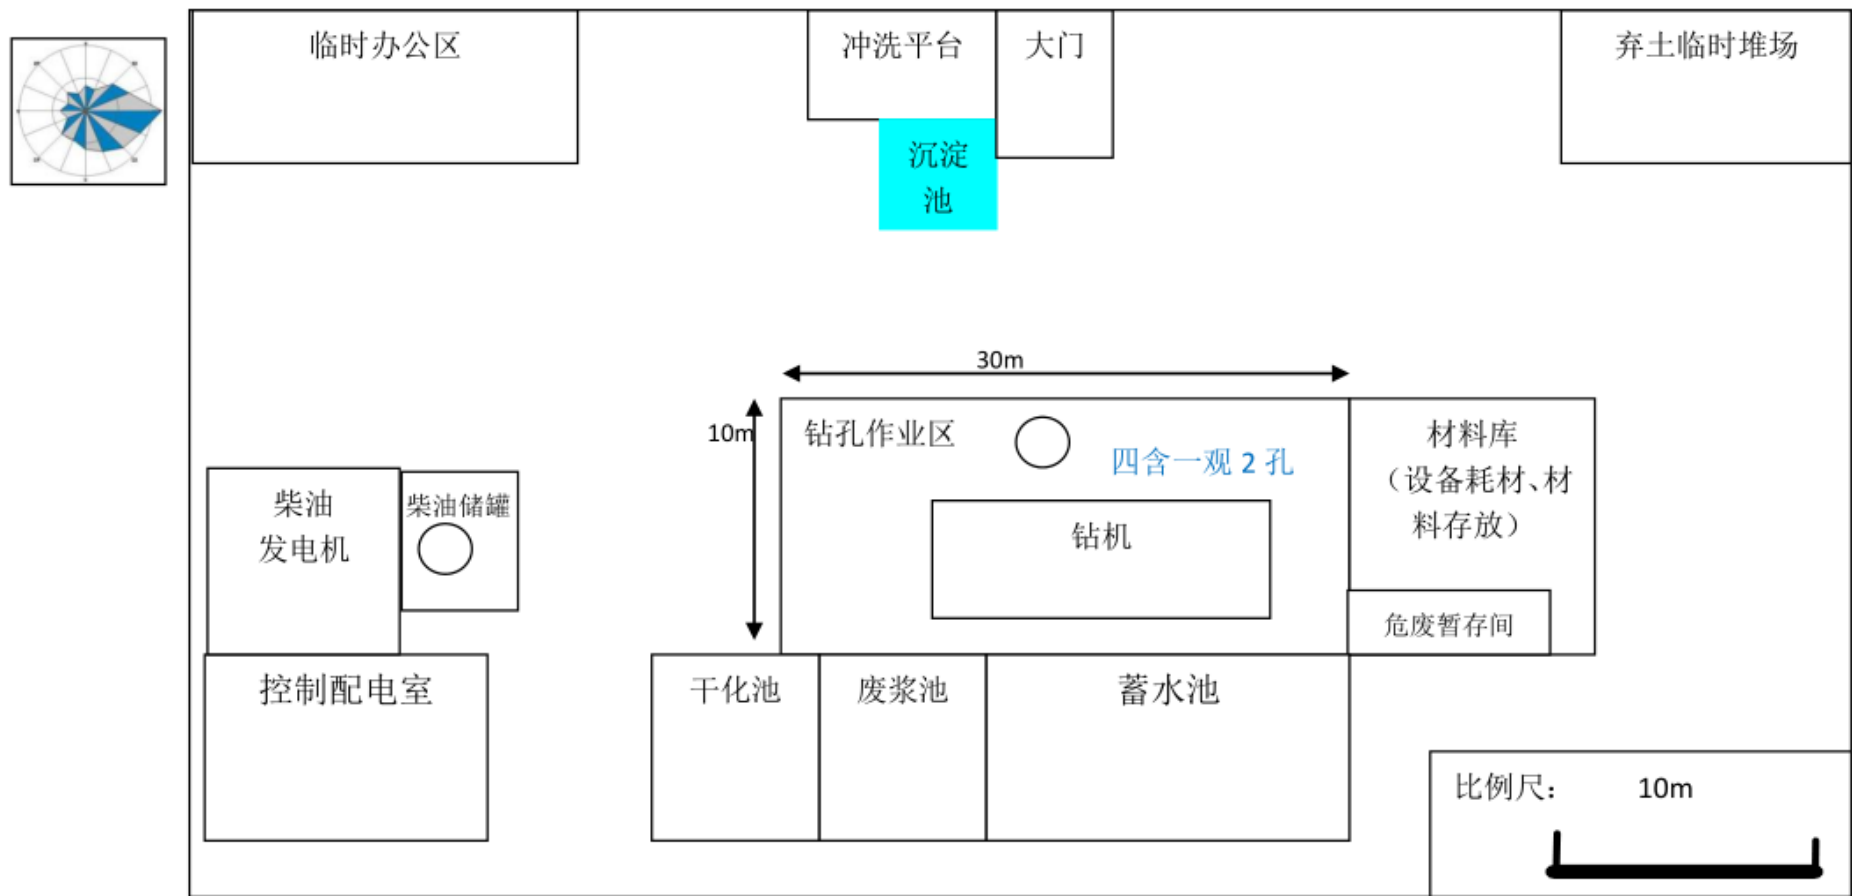


图2-8 项目总平布置图（四合一观2孔井场）

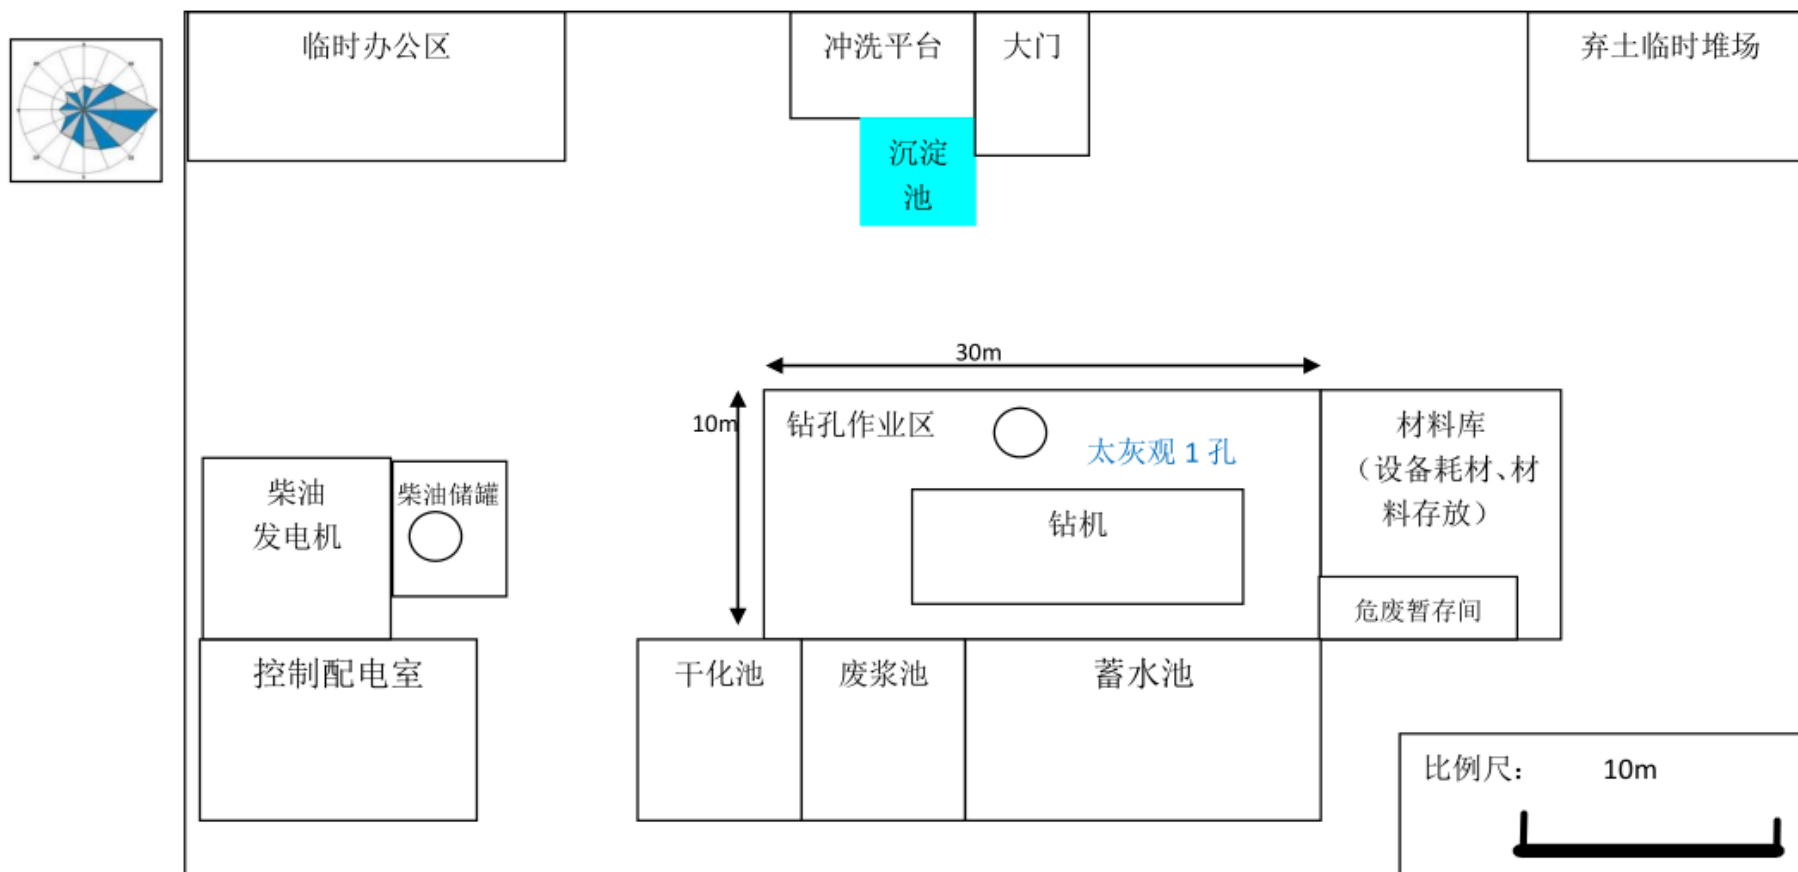



图2-9 项目总平布置图（太灰观1孔井场）



附图3-1 项目周边概况图(28-B3孔井场)



附图3-2 项目周边概况图(28-B4孔井场)

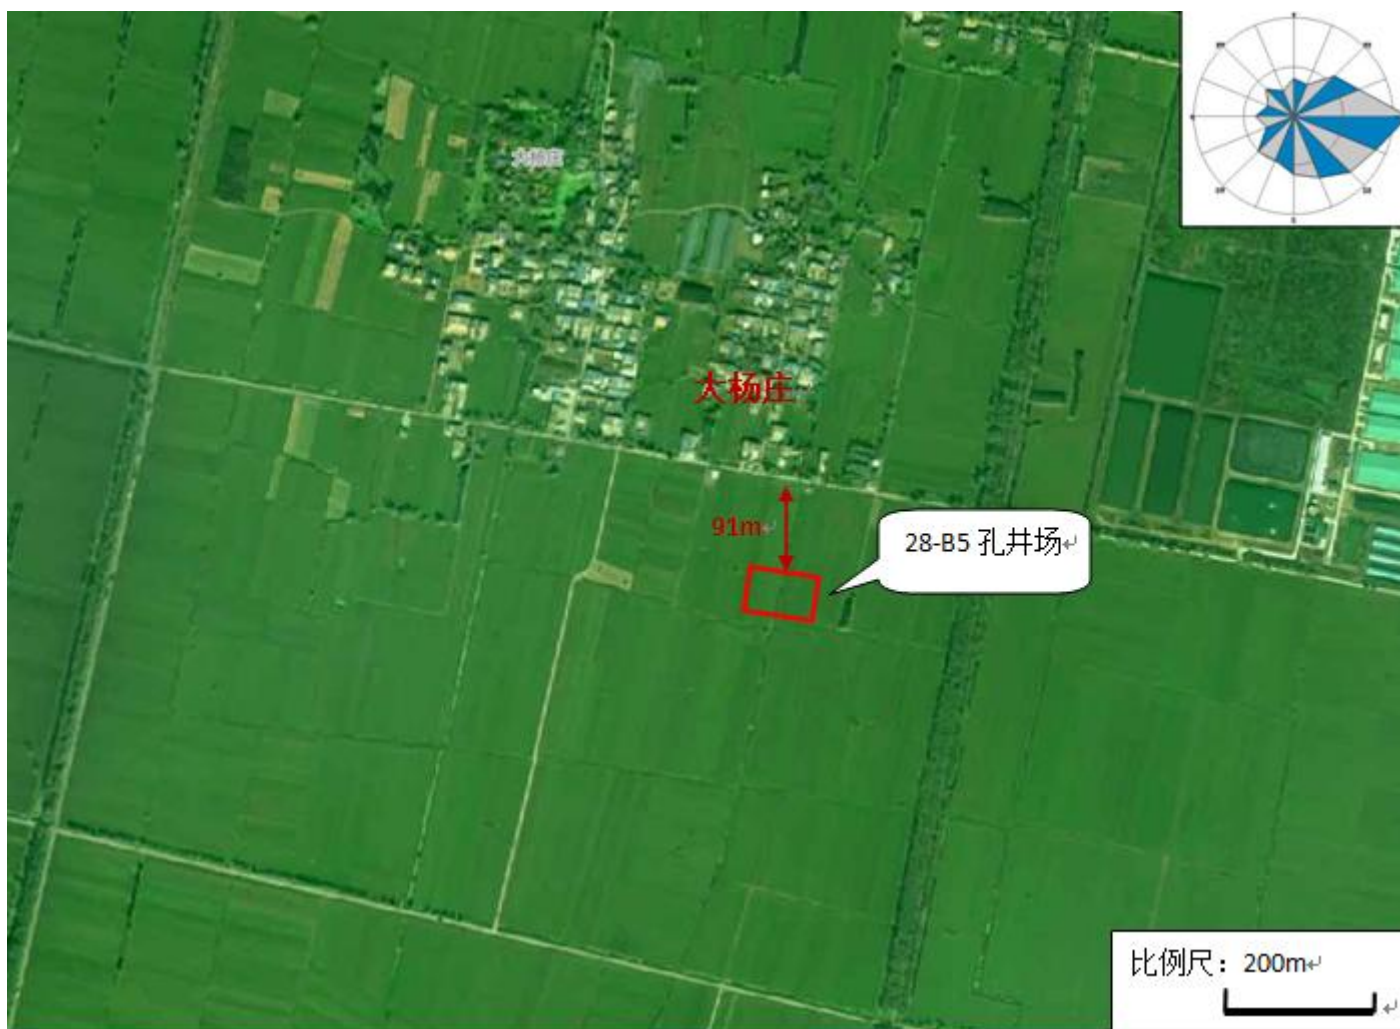

附图3-3 项目周边概况图(28-B5孔井场)




附图3-4 项目周边概况图(29-B1孔井场)



附图3-5 项目周边概况图(30-B6孔井场)



附图3-6 项目周边概况图(31-B6孔井场)

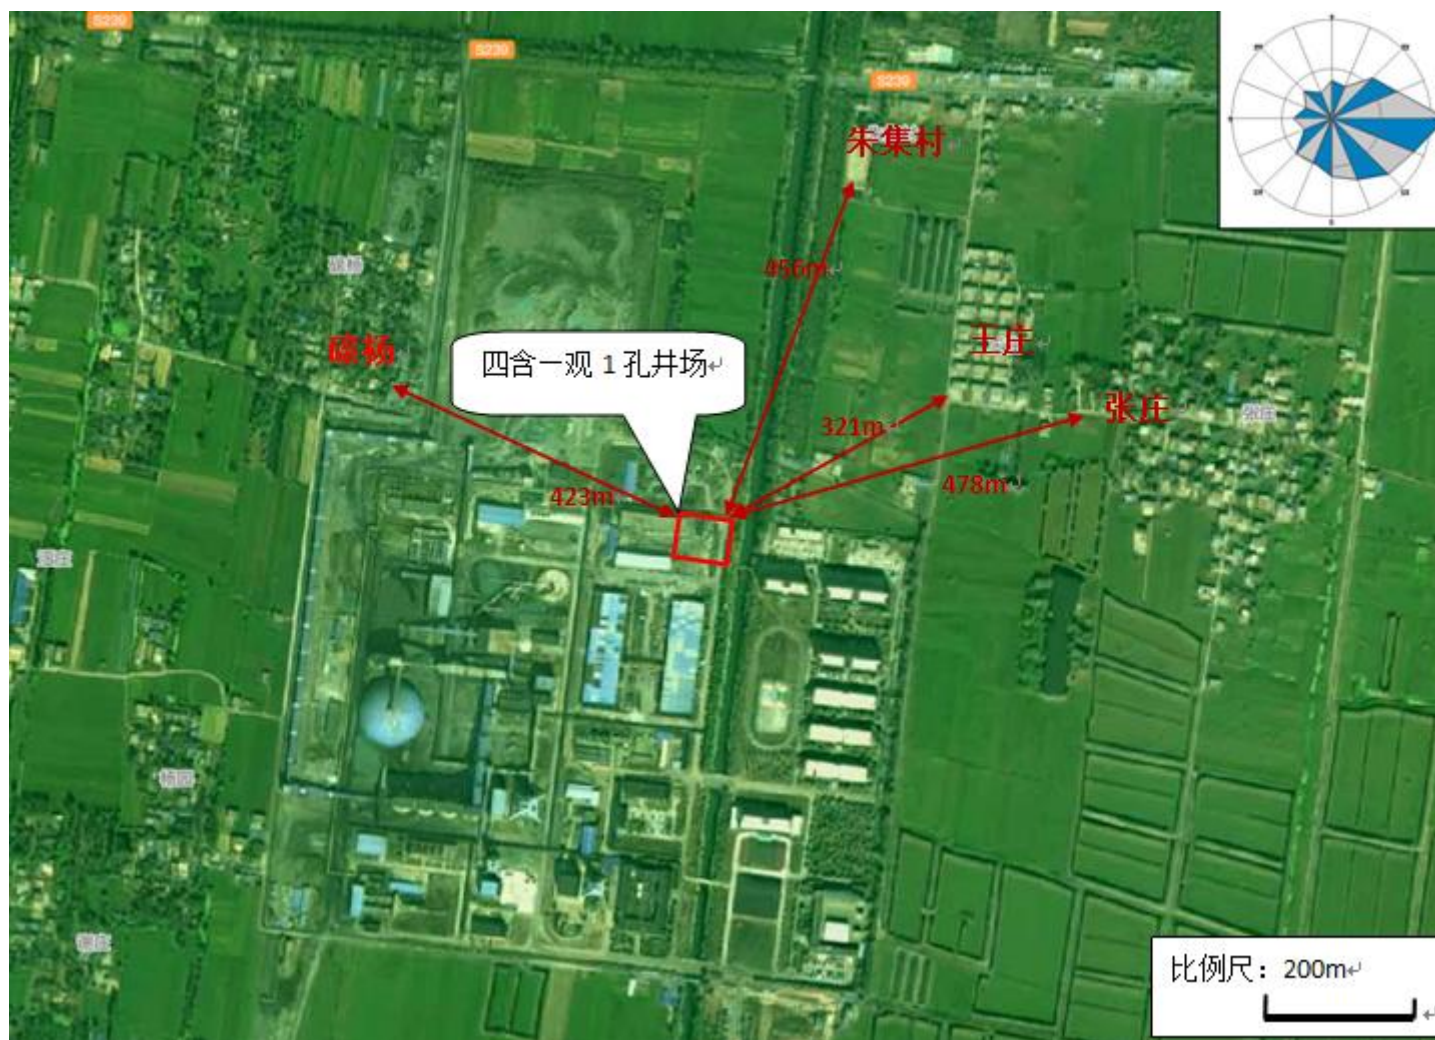

附图3-7 项目周边概况图(四合一观1孔井场)



附图3-8 项目周边概况图(四合一观2孔井场)



附图3-9 项目周边概况图(太灰观1孔井场)

## 附件1 验收委托书

### 朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目 竣工环境保护验收调查报告委托书

安徽普华工程咨询有限公司：

我单位投资建设的“朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目”已建成，特委托贵公司按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，以及环境保护主管部门的要求，编制竣工环境保护验收调查报告。请尽快编制并提交此项目竣工环境保护验收调查报告。

委托方：中安联合煤化有限责任公司

委托时间：2023 年 5 月



附件2 项目立项文件

潘集区发展改革委项目备案表

|               |                                                                                          |              |        |                          |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------|---|
| 项目名称          | 朱集西煤矿地面水文长观孔<br>钻孔及六采区补勘勘探工程<br>项目                                                       |              | 项目代码   | 2203-340406-04-05-352320 |   |
| 项目法人          | 中安联合煤化有限责任公司                                                                             |              | 经济类型   | 有限责任公司                   |   |
| 法人证照号码        | 9134040056638826X2                                                                       |              |        |                          |   |
| 建设地址          | 安徽省:淮南市_潘集区                                                                              |              | 建设性质   | 新建                       |   |
| 所属行业          | 地质                                                                                       |              | 国标行业   | 烟煤和无烟煤开采洗选               |   |
| 项目详细地址        | 位于潘集区陈倪村、塘西村、史圩村                                                                         |              |        |                          |   |
| 建设规模及内容       | 施工9个地面探查钻孔,设计工程量9289m,预计工期180天。                                                          |              |        |                          |   |
| 年新增生产能力       | 不新增产能                                                                                    |              |        |                          |   |
| 项目总投资<br>(万元) | 507.668<br>5                                                                             | 含外汇<br>(万美元) | 0      | 固定资产投资<br>(万元)           | 0 |
| 资金来源          | 1、企业自筹(万元)                                                                               |              |        | 0                        |   |
|               | 2、银行贷款(万元)                                                                               |              |        | 0                        |   |
|               | 3、股票债券(万元)                                                                               |              |        | 0                        |   |
|               | 4、其他(万元)                                                                                 |              |        | 0                        |   |
| 计划开工时间        | 2022年                                                                                    |              | 计划竣工时间 | 2022年                    |   |
| 备案部门          |      |              |        |                          |   |
| 备注            | 1.项目获得备案后,请按规定办理规划、用地、能评、环评、安评、水土保持、施工等手续后方可开工建设。<br>2.如项目建设主体、建设地点、建设规模等发生变化,应报我委按程序办理。 |              |        |                          |   |

注:项目开工后,请及时登录安徽省投资项目在线审批监管平台,如实报送项目开工建设、建设进度和竣工等信息。

# 淮南市潘集区生态环境分局文件

潘环审复（2022）21号

## 关于中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿 地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程 项目环境影响报告表的批复

中安联合煤化有限责任公司：

你公司报送《朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查研究后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防控措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽普华工程咨询有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

### 一、项目概况

项目选址位于安徽省淮南市潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村境内，项目建设规模及内容：项目临时占地面积约9272 m<sup>2</sup>，项目施工9个地面探查钻孔，涉及工程量9289m，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作，项目不涉及瓦斯抽采。

本项目已由淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目编码：2203-340406-04-05-352320，未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。

## 二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

(一)严格落实大气污染防治措施。严格按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）、《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》等要求做好扬尘污染防治措施。施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥，施工期采用商品混凝土。柴油发电机设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器（DPF），有效净化和减少尾气排放。

(二)严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后清掏农用，不外排。施工废水主要为钻探废水及车辆冲洗水。每个井场钻探废水设置1个废浆池，容积40m<sup>3</sup>，设置1个干化池，容积40m<sup>3</sup>，钻探废水经沉淀后回用于钻探用水，不外排。每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m<sup>3</sup>循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。施工尽量避开雨季施工，雨天做好遮盖工作，减少冲刷雨水的产生量。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目施工期噪声主要来源于各机械设备运行产生的噪声，通过采取合理安排施工作业时间，选用低噪声施工机械，设备定期维护保养，加强设备及人员操作管理，同时在28-B3孔井场、28-B4孔井场、28-B5孔井场、29-B1孔井场、30-B6孔井场、31-B6孔井场、四舍一观1孔井场、四舍一观2孔井场、太灰观1孔井场等周边敏感点布置隔声屏等措施防治噪声对周边环境的影响，保证厂界噪声达标。

(四)严格落实固废污染防治措施。项目产生的危险废物为废润滑油和废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。强化危险废物的暂存和管理，定期委托资质单位安全处置。一般固废主要为钻井废液、钻井岩屑和废包装材料。钻井废液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂后就地填埋；钻井岩屑经沉淀池沉淀后暂存于干化池中，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。后期清场时场内各重点防渗区防渗材料拆除后应做危废处置。

(五) 严格落实土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容,对柴油储罐区、危废暂存间等区域进行重点防渗;钻井井口区域、废浆池、沉淀池、干化池等区域进行一般防渗。严格落实重点防渗区、一般防渗区等分区防渗措施,防止污染土壤和地下水。

(六) 严格落实生态环境保护措施。工程施工过程中,在不同的建设时段采取相应经济、有效、合理的各类水土保持措施进行防护,减小水土流失;项目施工完成后,需对区域内及时进行生态恢复到施工前水平。项目结束后或临时用地到期后,必须无条件自行拆除。项目不得占用生态保护红线。

### 三、环境管理要求

1. 项目施工建设应按用地边界线进行,加强施工期的组织管理,合理安排工期,做好水土保持等工作;施工阶段结束后应立即按要求恢复原状。

2. 项目应加强环境保护管理,在项目设计和施工阶段进一步细化并落实各项环境保护措施,完善环境管理计划,落实施工各环境要素监测计划;加强风险管理,落实施工过程各项突发环境事件应急措施及制度,如遇突发环境污染事故,应立即停止施工并采取及时有效措施消除影响。施工中需严格落实地下水保护措施,不得影响地下饮用水源安全。

3. 项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度,有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施,按环评报告要求认真落实;项目应开展施工期监理工作。项目竣工后

建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可使用。

#### 四、环评执行标准

##### 1. 环境空气及废气排放

区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单中的有关规定。

施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

##### 2. 地表水和污水排放

区域地表水体淮河、茨淮新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

项目废水不外排。

##### 3. 声环境及噪声排放

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

##### 4. 地下水执行标准

区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准。

##### 5. 土壤环境质量执行标准

区域土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值要求。

6. 一般固体废物存放须执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）其修改单的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。

7. 如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。

五、请潘集生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期和运营期的事中事后生态环境监管工作。

2022年10月25日



抄送：潘集生态环境保护综合行政执法大队、安徽普华工程咨询有限公司。

淮南市潘集区生态环境分局

2022年10月25日印发

# 淮南市自然资源和规划局文件

淮自然资规〔2022〕85号

签发人：陈 涛

## 淮南市自然资源和规划局关于朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程临时用地的批复

安徽省煤田地质局第一勘探队：

你单位申请的临时用地，业经我局批准，现批复如下：

一、同意你单位申报的位于淮南市潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村境内 0.9272 公顷集体土地，其中农用地 0.9216 公顷（耕地 0.9105 公顷，占用永久基本农田 0.8512 公顷），建设用地 0.0056 公顷，共计 0.9272 公顷土地作为临时用地。临时用地期限为 2 年。

二、该地只能用于朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程临时使用，不得改变用地性质和用地位置，不得超范围使用。

三、按照临时用地有关法律法规、政策的规定和签订的临时用地协议，对被用地单位和农村集体组织进行补偿。

- 1 -

四、临时用地期满后，你单位要严格按照与潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村签订的《临时用地协议书》及经市自然资源和规划局审查通过的土地复垦方案恢复土地原貌，经验收合格后，交还于潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村。

此复



---

公开方式：依申请公开

---

淮南市自然资源和规划局

---

2022年3月21日印发

- 2 -

# 中安联合煤化有限责任公司

---

## 委托函

安徽省煤田地质局第一勘探队：

根据招投标有关规定等文件精神，特委托安徽省煤田地质局第一勘探队对朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程勘测施工及临时用地办理。

特此委托！



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：中安联合煤化有限责任公司

填表人：

项目经办人：

|                                                                                                       |               |                            |               |                       |            |              |                     |               |                  |              |              |               |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 建<br>设<br>项<br>目                                                                                      | 项目名称          | 朱集西煤矿地面水文长观孔钻孔及六采区补勘钻探工程项目 |               |                       |            | 建设地点         | 潘集区贺疃镇陈倪村、塘西村、史圩村境内 |               |                  |              |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 行业类别          | M7472固体矿产地质勘查              |               |                       |            | 建设性质         | 新建                  |               |                  |              |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 设计生产能力        | /                          |               |                       |            | 实际生产能力       | /                   |               | 环评单位             | 安徽普华工程咨询有限公司 |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 环评审批机关        | 淮南市潘集区生态环境分局               |               |                       |            | 审批文号         | 潘环审复【2022】21号       |               | 环评文件类型           | 报告表          |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 开工日期          | 2022年10月25日                |               |                       |            | 竣工日期         | 2023年4月14日          |               | 排污许可证申领时间        | /            |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 环保设施设计单位      | /                          |               |                       |            | 环保设施施工单位     | /                   |               | 本工程排污许可证编号       | /            |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 验收单位          | 安徽普华工程咨询有限公司               |               |                       |            | 环保设施监测单位     | /                   |               | 验收监测时工况          | 已复垦          |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 投资总概算（万元）     | 507.6685                   |               |                       |            | 环保投资总概算（万元）  | 298                 |               | 所占比例（%）          | 58.70%       |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 实际总投资（万元）     | 507.6685                   |               |                       |            | 实际环保投资（万元）   | 298                 |               | 所占比例（%）          | 58.70%       |              |               |           |  |
|                                                                                                       | 废水治理（万元）      | 65                         | 废气治理（万元）      | 18                    | 噪声治理（万元）   | 27           | 固体废物治理（万元）          | 26            | 绿化及生态（万元）        | 120          | 其它（万元）       | 42            |           |  |
| 新增废水处理设施能力                                                                                            |               | /                          |               | 新增废气处理设施能力（Nm3/h）     |            | /            |                     | 年平均工作日（h/a）   |                  | /            |              |               |           |  |
| 运营单位                                                                                                  | 中安联合煤化有限责任公司  |                            |               | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |            |              | 9134040056638826X2  |               |                  | 验收时间         | 2023年5月19日   |               |           |  |
| 污<br>染<br>物<br>排<br>放<br>达<br>标<br>与<br>总<br>控<br>制<br>（<br>工<br>业<br>建<br>设<br>项<br>目<br>详<br>填<br>） | 污染物           | 原有排放量（1）                   | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3）         | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6）        | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9）  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |  |
|                                                                                                       | 废水            | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 化学需氧量         | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 氨氮            | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 石油类           | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 废气            | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 二氧化硫          | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 烟尘            | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 工业粉尘          | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 氮氧化物          | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 工业固体废物        | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |
|                                                                                                       | 与项目有关的其他特征污染物 | —                          | —             | —                     | —          | —            | —                   | —             | —                | —            | —            | —             | —         |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年